

FULDA LED m1200

4640 lm, 27 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique avec éclairage au sol

Code article: 545 480 04 24 - E - MC5

LED



L'illustration peut différer


LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE

easy eXchange DRIVER
optional

plus de températures de couleur

Asymétrique avec éclairage au sol

DIMENSIONS

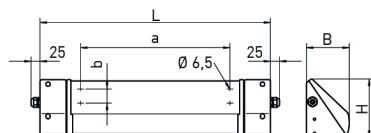

L	1317 mm
B	123 mm
H	165 mm
a	1085 mm
b	40 mm
Poids maxi	4 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED en matière synthétique pour montage au plafond ou au mur. Convient pour l'éclairage de fosses de maintenance, pour les opérations de maintenance et les réparations. Également pour les passages piétons souterrains, tunnels pour piétons, passerelles ou parkings souterrains. Corps du luminaire en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, résistant aux acides, solutions alcalines et carburants, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 et IP 66. Version IP 69K en variante. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Possibilité de traitement anti-graffitis de la vasque afin de la protéger contre les salissures et les traces de tags (cf. variantes). Vasque de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux presse-étoupes M20 côté frontal. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC, possibilité d'éclairage secouru en option. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond, au mur ou en angle par deux tôles de fixation en acier inoxydable.

FULDA LED m1200

4640 lm, 27 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique avec éclairage au sol


Code article: 545 480 04 24 - E - MC5

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Lampe	LED	Couleur / Corps	blanc
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Matériau de fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)
Flux lumineux de la lampe	4640 lm	Répartition lumineux	Asymétrique avec éclairage au sol
LOR	92	Réglable	Non réglable
Flux lumineux du luminaire	4305 lm	Valeur UGR (4H8H)*	16
max. Puissance système	27 W	Classe de protection	II
Efficacité lumineuse	159 lm/W	Indice de protection (IP)	IP65, IP66
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Résistance aux chocs	IK08
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	ENEC / VDE	Oui / Oui
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Garantie fabricant	5 années
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
EL (Emergency Lighting)	En option	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel
CC level en usine	100 %		
Protection contre les surtensions transitoires	2 kV		
Nombre max. de luminaires	26		
Disjoncteur de protection de ligne B16			
Max. nombre de luminaires	43		
Disjoncteur de protection de ligne C16			
Câblage traversant	4 x 1,5 mm²		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

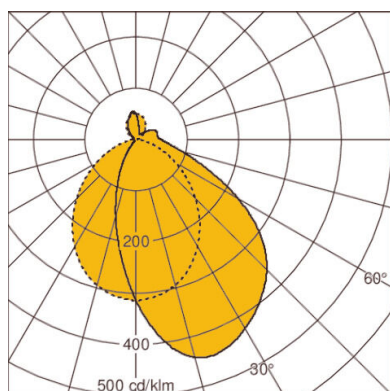

LOR: 92,0%