

BASEL LED m600

1710 lm, 11 W, PC Tropol® (incassable), Diffus

Code article: 525 280 34 84 - E

LED




L'illustration peut différer



Diffus

DIMENSIONS

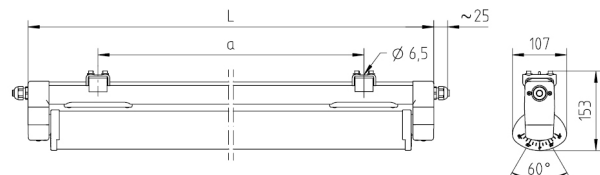

L	685 mm
B	107 mm
H	153 mm
a	465 mm
Poids maxi	1,7 kg

DESCRIPTION

Luminaire apparent LED en matière synthétique pour atmosphères explosives. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives (zones 2, 22). Conçu conformément aux directives européennes en vigueur. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 et IP 67. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tube réflecteur orientable en PC Tropol® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux couvercles de raccordement, deux presse-étoupes M20 côté frontal. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond par deux attaches spéciales en matière synthétique, entraxe de fixation variable.

BASEL LED m600

1710 lm, 11 W, PC Tropal® (incassable), Diffus


Code article: 525 280 34 84 - E

CARACTÉRISTIQUES

Version	m600	Zone EX	2, 22
Lampe	LED	Marquage EX	II 3G Ex nR IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Flux lumineux de la lampe	1710 lm	Couleur / Corps	Blanc
LOR	97	Fermeture	Tube réflecteur de protection
Flux lumineux du luminaire	1670 lm	Matériau de fermeture	PC Tropal® (incassable)
max. Puissance système	11 W	Répartition lumineux	Diffus
Efficacité lumineuse	151 lm/W	Émission de lumière	Direct
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Réglable	Inclinable
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Valeur UGR (4H8H)*	18
Température ambiante habituelle	-20°C jusqu'à +40°C	Classe de protection	II
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Indice de protection (IP)	IP65, IP67
CC level en usine	100 %	Résistance aux chocs	IK09
Nombre max. de luminaires	26	ENEC / VDE	Oui / Oui
Disjoncteur de protection de ligne B16		Garantie fabricant	5 années
Max. nombre de luminaires	43	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage en ligne continue
Disjoncteur de protection de ligne C16		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel
Câblage traversant	5 x 1,5 mm²		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

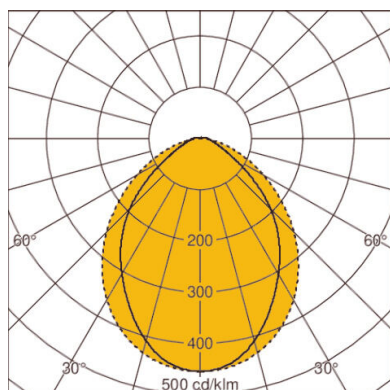

LOR: 97,0%