

KBT1200XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709286637
Largeur hotte	120 cm



Esthétique

Couleur	Inox	Esthétique	Universelle
Finition	Satiné	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques
-------------------	-----------------------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Options de programmation de la durée	

Tech

				
Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium	
Type d'éclairage	LED	Témoin de remplacement des filtres	Oui	
Puissance de l'éclairage	1,3 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm	
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K			

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) 610 m³/h
 Puissance du moteur 230 W
 Nombre de filtres 4

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm
 Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm
 Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	251	48
Vitesse 2	345	56
Vitesse 3	454	62
Vitesse intensive	690	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

A


Consommation d'énergie annuelle (AEC) 55 kWh/a
 Classe d'efficacité énergétique A
 Efficacité fluidodynamique (FDE) 30.2
 Classe d'efficacité fluidodynamique A
 Efficacité lumineuse (LE) 58.8 lux/W
 Classe d'efficacité lumineuse A
 Efficacité de filtration des graisses 79.6 %
 Classe d'efficacité de filtration des graisses C
 Débit d'air à la vitesse minimale 251 m³/h
 Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 454 m³/h
 Débit d'air en mode intensif ou "boost" 690 m³/h
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 47 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 61 dB(A)
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 71 dB(A)
 Consommation d'énergie en mode "veille" 0.23 W
 Facteur d'augmentation du temps (F) 0.9
 Indice d'efficacité énergétique 52.1
 Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 387 m³/h
 Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 452 Pa
 Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 161 W
 Puissance nominale du système d'éclairage 3 W


Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	153 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	72 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	230 W	Fréquence (Hz)	50-60 Hz
Tension (V)	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation (cm)	1500 mm

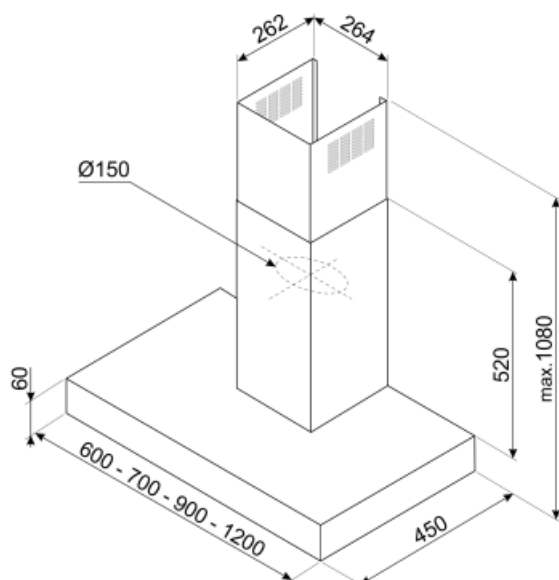


Not included accessories



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur
régénérable Kit 1 pièce Pour hottes
KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-
vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au
four à 90°C au maximum pendant 60
minutes Dimensions (HxLxP)
237,5x245x10mm



KITCEKBT

Extension de cheminée, dimensions 61,5
x 260 x 830 mm Compatible avec les
hotes pyramidales KBT* et KBCT*,
hauteur max. 1380 mm Inox

Symbols glossary (TT)

	Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.		A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie
	Filtre à charbon fourni : Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs.		Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.
	Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.		Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
	Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.		