

SHIELD+ 1



Code	3106352
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	13/19/27 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 2J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COSφ ≥ 0,9
Optique:	Optique asymetrique extra diffusante
Flux nominal:	3514 lm
Flux réel:	2808 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	220000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	25°
ULR:	0%




Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur en technopolymère à aluminage haute efficacité et traitement de surface de protection
- Joint en silicone anti vieillissement
- LED Haute Puissance de dernière génération, à flux lumineux élevé
- Contrôle de la dissipation thermique garantissant le fonctionnement et la durée de vie de la LED
- Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Les versions C crépusculaires équipées d'un capteur pour déclenchement automatique sont proposées sur demande.

Données

photométriques

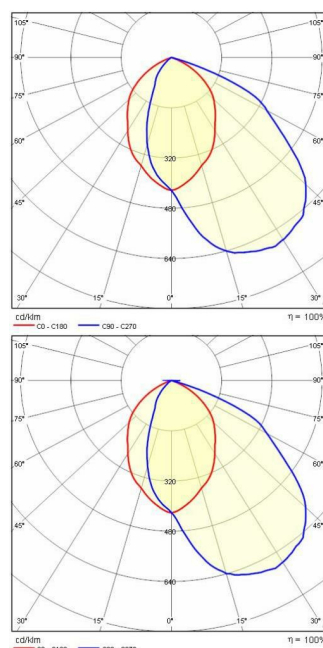

Dessin technique

