


Godzilla



SUNRISE

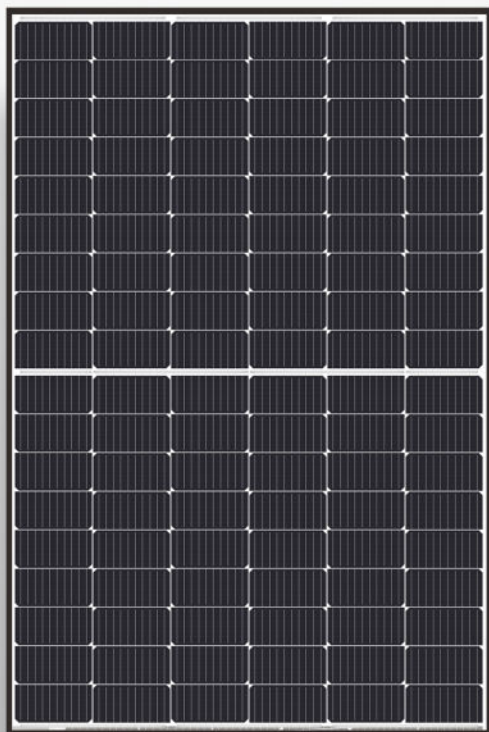

Série Godzilla
Module Photovoltaïque Mono
Demi cellule - Série Large Plus

SR-M660HLP 360Wc - 375Wc
SR-M660360HLP
SR-M660365HLP
SR-M660370HLP
SR-M660375HLP

IEC61215/IEC61730

ISO9001:Quality Management System ISO14001:Environmental Management System

ISO45001:Occupational Health and Safety Management System



Résistance PID



Meilleure performance
en faible luminosité



Cellule solaire 9 Bus Bar
avec technologie PERC



Résistance au vent jusqu'à
2400 Pa et à la neige jusqu'à
5400 Pa




0 ~ 3% de tolérance
positive



Puissance de sortie plus élevée

Garantie SUNRISE sur la puissance

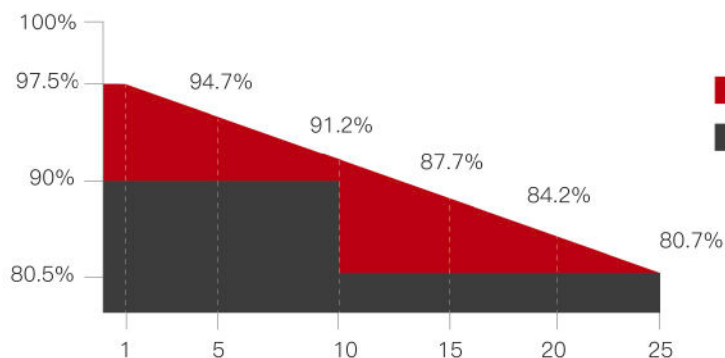


■ Garantie SUNRISE de performance linéaire de 30 ans

■ Garantie de performance standard

Type de module		SR - M660360HLP		SR - M660365HLP		SR - M660370HLP		SR - M660375HLP	
Test		STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Tolérance	(%)	0~+3		0~+3		0~+3		0~+3	
Efficacité module	(%)	19.46		19.73		20		20.27	
Puissance max	Pmax(W)	360	266.59	365	270.29	370	273.99	375	277.69
Tension circuit ouvert	Voc(V)	40.92	38.18	41.12	38.38	41.32	38.48	41.56	38.7
Courant court circuit	Isc(A)	11.22	9.01	11.3	9.07	11.39	9.15	11.46	9.21
Tension à puissance max	Vm(V)	33.69	31.08	33.89	31.28	34.09	31.48	34.29	31.66
Courant à puissance max	Im(A)	10.69	8.55	10.78	8.62	10.86	8.69	10.94	8.75
Type de cellule	(mm)	166x83(9BB Mono-Crystalline Silicon)							
Nombre de cellules	(Pcs)	120(6×20)							
Tension max du système	(V)	DC1000							
Coefficient température Voc	(% / °C)	-0.285							
Coefficient température Isc	(% / °C)	0.055							
Coefficient température Pm	(% / °C)	-0.365							
Température de fonctionnement	℃	-40 to 85							
Température nominale cellule	℃	45±2							
Fusible en série	(A)	15							
Résistance à la pression	(Pa)	5400							
Résistance au vent	(Pa)	2400							

STC: Irradiance 1000 Wc/m², température cellule 25°C, AM1.5
NOCT: Ittadiance 800Wc/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1m/s


DESSINS TECHNIQUES

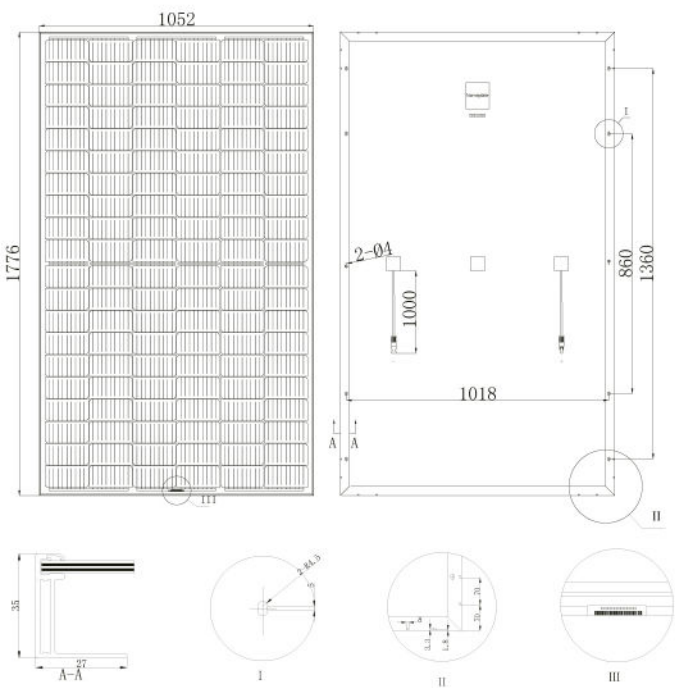

Fabriqu  en Chine

MAT�RIELS	
Cadre	Aluminium anodis�
Verre	Verre tremp� 3.2 mm � faible teneur en fer
Cellule	6x20pcs 166x83mm cellule solaire mono
Bo�te de jonction	Courant nominal � 15A IP�67, TUV &UL
C�ble et connecteur	4mm� MC4 ou MC4 compatible
Longueur de c�ble	1000 mm ou personnalis� pour le client

COURBE IV

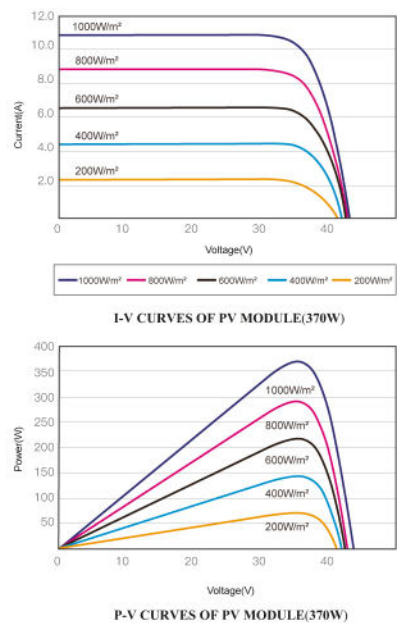

D�TAILS D'EMBALLAGE		
Dimensions	mm	1776x1052x35
Poids	kg	20
Capacit� de chargement	832pcs/40'HC	
Emballage	pcs/palette	30