LEUCHTE_RO
RL70LE- 60 N
113622000-00746145

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



CE

série 272

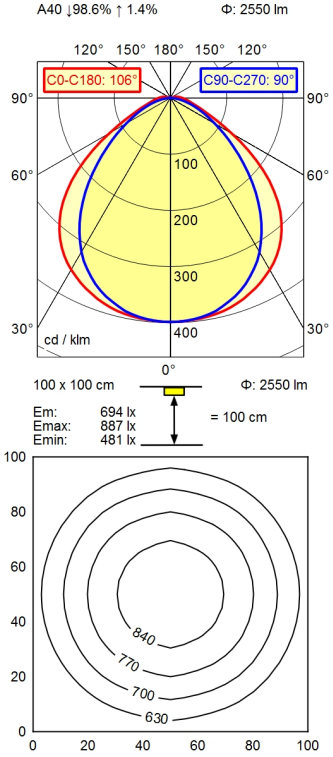

Equipement	LED
Classe d'efficience énergétiqu	A/A+/A++
Appareillage	sans
Tension d'alimentation	230V , 50-60Hz
Puissance absorbée	env. 32 W
Flux lumineux de l'éclairage	approx. 2.550 lm
Répartition de la lumière	directe
Part directe	env. 99 %
Angle de rayonnement	100°
Température de couleur	blanc neutre
Temperature de couleur	env. 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (	>= 80
Chromaticity tolerance LED	4 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	film technique
Luminance (L65)	<= 17000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	<= 25
Classe de protection	I
Mode d'allumage	commutable
Commande	externe
Tête du luminaire	verre borosilicate
Poids (net)	ca. 2,4 kg
Cordon d'alimentation	Borne de connexion; série 272
Fixation	clip de fixation (accessoire)
Dimension	A=650 mm
Longueur partie éclairante	D=596 mm
Paroi	A avec presse-étoupe
Particularités	Light Forming

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 28/08/2020 H.Waldmann GmbH & Co. KG