Contrast

96633488 CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP

6W CONLGB	ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE				T_a - 20 +35

Contrast

Boîtier d'alimentation pour le projecteur Contrast Small en LED Balanced White, avec Driver DALI. Protection contre les surtensions 10 kV.

TLG_CON3_F_CONTRAST_GEARBOX.jpg

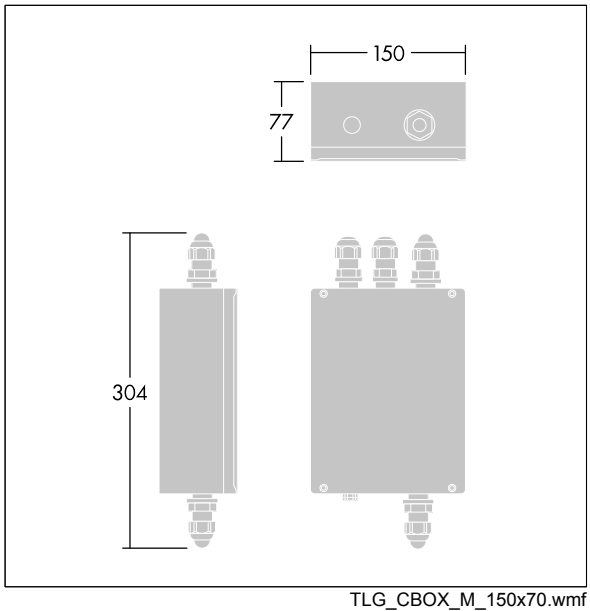

TLG_CBOX_M_150x70.wmf

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: 1 x CONLGB / 6W
Flux lumineux de la lampe: 1 x lm

Convertisseur 1: 1 x 96374064 DRV LT * 31W 500mA 48V D
Convertisseur 2: 1 x 96374277 DRV ED STRA 70W 48V 1.5A F #RSLP070-48
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 6 W

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting