

Omega Pro 2

92916126 OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12

THORN

LED 35W OP2HMP-840	CB	IEC EN 60598-1 RG 0	II	IP20	IK03	CE	650°C	T _a 0 +35
--------------------	----	---------------------	----	------	------	----	-------	----------------------

Omega Pro 2

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique microprismatique pour un espacement maximisé. Connexion électrique via borniers à poussoirs, avec repiquage possible.

Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 80

Dimensions : 1197 x 297 x 57 mm

Puissance du luminaire: 35 W


Flux lumineux du luminaire: 4450 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W


Poids : 5,28 kg



TLG_OMP2_F_RMPT_PDB.jpg

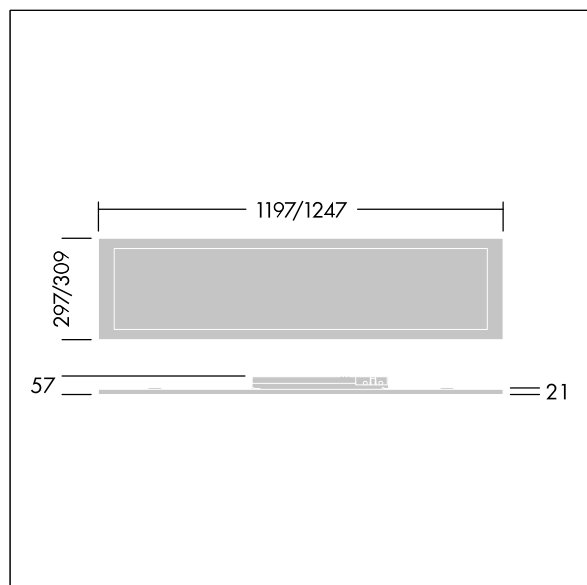

TLG_OMP2_M_L.wmf

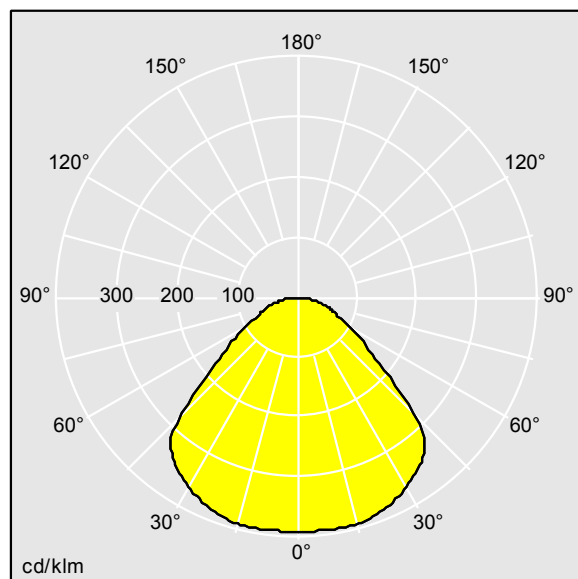

TLG_SP_0043983.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 4450 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 127 lm/W

Efficacité de la lampe: 127 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000672 DRV TR LCA 45W 1.4A

50V D #O4A SR PRE

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L90 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 35 W Facteur de puissance = 0,98

Puissance de veille*: 0,15 W

Équipement: Dali2Dim graduable jusqu'à 10%

Catégorie de maintenance: D - Fermé IP2X

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting