

BALTIC

hotte murale box

A
ÉNERGIE



MOTEUR EVO



Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses

FONCTION BOOSTER



Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes

TÉMOIN SATURATION DES FILTRES



Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou les filtres à charbon d'être changés

TÉLÉCOMMANDE



Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

COMMANDES

Type de commandes	Soft touch
Nombre de vitesses	3 + int

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	41,7
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	35
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	91
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air (m³/h)	<i>Min</i> 300 <i>Max</i> 580 <i>Int</i> 700
Emissions acoustiques (dB)	<i>Min</i> 52 <i>Max</i> 66 <i>Int</i> 69
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres	2 (600mm) / 3 (900mm)
Filtre à charbon	En option

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	300	420	580	700
Puissance moteur (W)	190	230	255	270
Pression moteur (Pa)	410	460	500	520
Puissance acoustique (dB(A))	52	59	66	69
Pression acoustique (dB(A))	46	53	60	63


BALTIC

DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
INSTALLATION	
Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min, mm)	650 (gaz), 600 (induction)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (H x L x P - mm)	585 x 598 / 898 x 470
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	603 x 672 / 972 x 415
Hauteur cheminée min-max (mm)	730 - 1000
Poids brut (kg)	15,6 / 22,0
Poids net (kg)	12,7 / 17,2
Diamètre de sortie (mm)	150

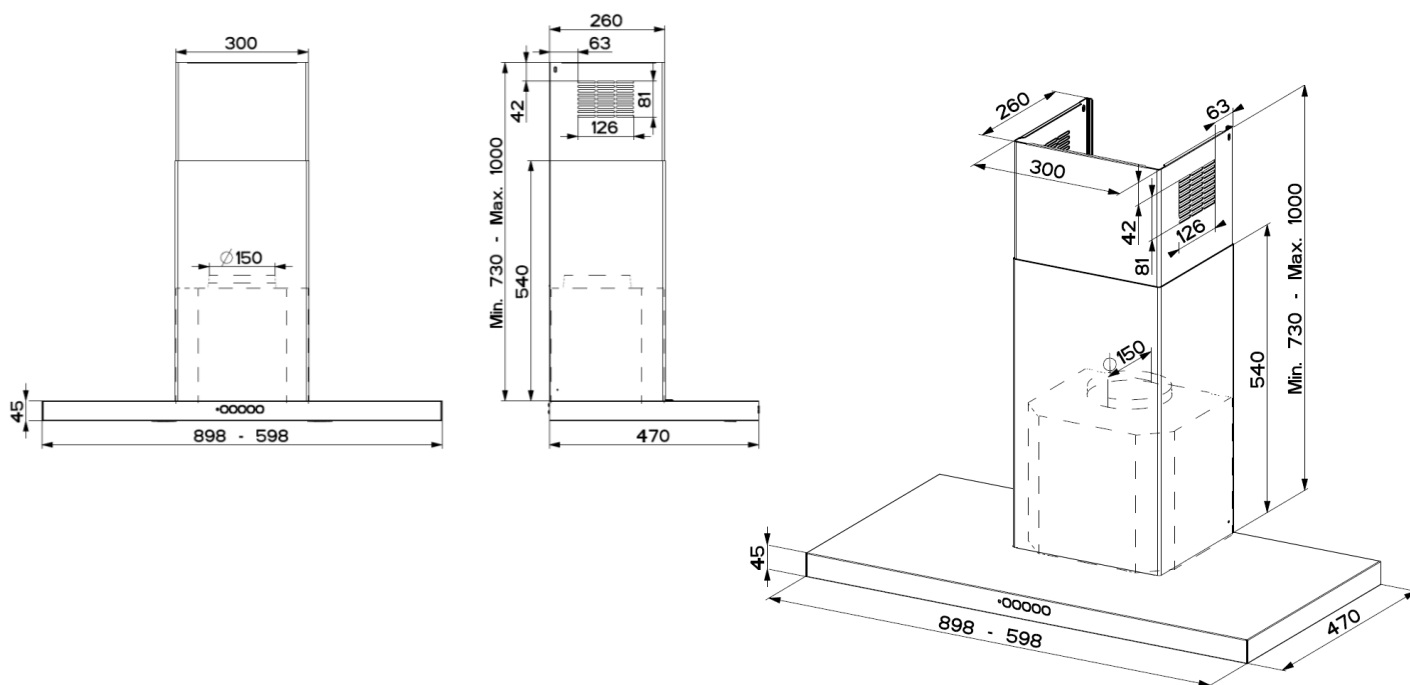

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
BALTIC 600 INOX	5062010	325.0497.706	7612981939410
BALTIC 900 INOX	5062011	325.0497.707	7612981939434
FILTRES À CHARBON (conditionnés à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
CRÉDENCE 600X700 MM INOX	6406128	112.0253.208	7612980857104
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	6406129	112.0253.234	7612980857319
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	005075	112.0077.196	3660446005075
KIT D'INSONORISATION (pour installation en évacuation)	6401035	112.0253.285	7612980857647