

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - actionneur de chauffage électrique - 16A - fil Pilote

CCTFR6700

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Actuateur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Application	Chauffage
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Équipement fournis	2 serre-câble 2 vis 2 œillet 4 obturateur
[In] courant assigné d'emploi	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation	230 V CA 50 Hz
Courant commuté maximum	sur résistive charge 16 A sur inductive charge 3 A
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à 50 m
Puissance radio maximale	13 dBm (20 mW)
[Sd] domaine de détection	30 m
Type de commande	Électrique Manuel Automatique
Signalisation locale	Statut : 1 LED (vert, ambre et rouge)
Classe de logiciel	Classe A
Désignation de l'essai	Pression de balle 115 °C
Montage de l'appareil	Saillie
Matière	Thermoplastique
Mode de raccordement	Borne à vis, 1...2,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	6,5 mm
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	65 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	161 mm
Profondeur	30 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Degré de protection IP	IP44
Température ambiante de fonctionnement	0...65 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Degré de pollution	2
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300-328 EN 301-489-1
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	18,800 cm
Poids de l'emballage 1	233,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,200 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	16
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

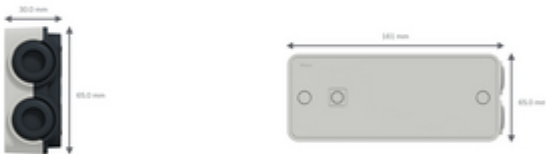


Image of product / Alternate images

Alternative



