



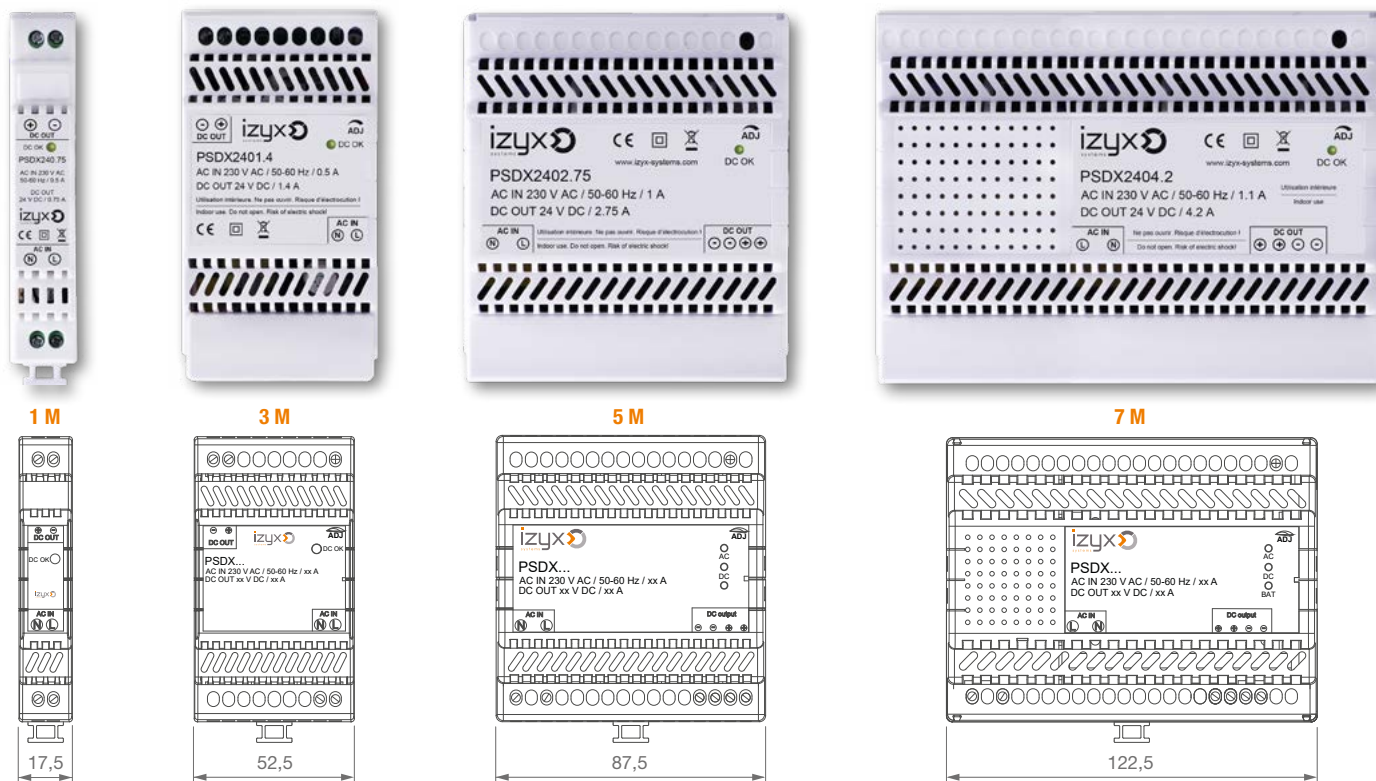

izyx+

- De 1 à 7 modules (de 0,75 à 4,2 A)
- Version étroite 1 module (24 V DC / 0,75 A)
- Version compacte 3 modules (24 V DC / 2,5 A)
- Modules chargeurs CMDX (en option, voir page 52)
- Protèges-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

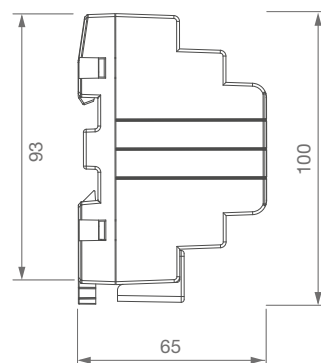

Références	PSDX240.75	★	PSDX2401.4	PSDX2401.75	PSDX2402.5HE	★	PSDX2402.75	PSDX2404.2	★
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS								
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz								
Tension de sortie	24 V DC		Ajustable de 24 à 28 V DC						
Courant / Puissance de sortie	0,75 A / 18 W		1,4 A / 33 W		1,75 A / 42 W		2,5 A / 60 W		2,75 A / 66 W 4,2 A / 100 W
Nombre de sorties	1						2 (1 bornier double sortie)		
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surcharge / surtension								
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 120 mVpp								
LED	LED verte = Sortie DC OK								
Compatibilité modules chargeurs CMD	-		Oui						
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35								
Modules DIN (1M = 17,5 mm)	1		3				5		7
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +50°C / 20 à 90% RH								
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020								
Dimensions (l x h x p)	17,5 x 93 x 65 mm		52,5 x 93 x 65 mm				87,5 x 93 x 65 mm		122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net	0,10 Kg / 0,08 Kg		0,19 Kg / 0,17 Kg		0,19 Kg / 0,17 Kg		0,31 Kg / 0,28 Kg		0,43 Kg / 0,40 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 50								
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07								
Code EAN 13	3760273110192		3760273110048		3760273110055		3760273110413		3760273110079 3760273110215