


Table induction

Réf. : SPI9649B

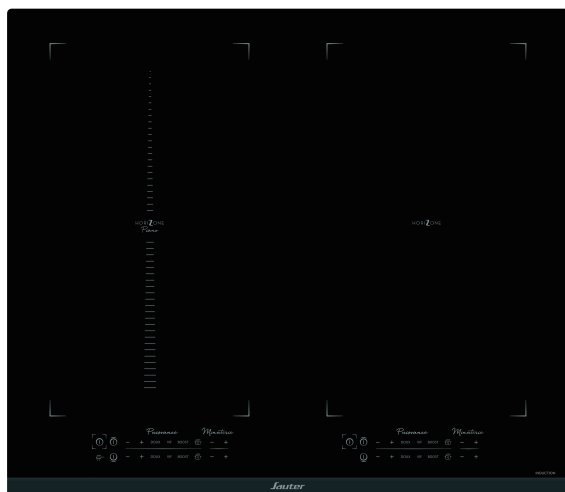

Les plus produits

Fonction Piano La touche dédiée "fonction piano", pré-programmée, divise l'espace horiZone en deux puissances distinctes. La zone avant permet de saisir les aliments pour ensuite les maintenir au chaud en faisant glisser le récipient sur la zone arrière

Horizone (8) Souple et précise avec ses 2 accès directs ajustables ("doux" pour les mijotages, "Cuisson vive") et ses 14 niveaux de puissance (+ Booster), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 4000 W.

Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI9649B
Code EAN	3660767975170
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	1 bord biseauté larg 15 mm
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizone)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	15					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Vif;Boost;Doux					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	1 HoriZone Piano - 4000 W - Gauche - 230X400 mm

Table induction

Réf. : SPI9649B

Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	1 led spécifique / foyer

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	182,3
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	X X
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X600X750
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.25
Poids brut (kg)	11.85

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	