

Fiche technique du produit

Spécifications



BackUPS BX - onduleur line-interactive - 750VA, 230V - prises Françaises

BX750MI-FR

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Puissance nominale en W	410 W
Puissance nominale en VA	750 VA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de raccordement de sortie	3 français
Longueur de câble	1,2 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Gamme de produit	Back-UPS

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	8 H
Tension de la batterie	12 V
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Batterie de remplacement	RBC17
Commentaires sur le graphique de la batterie	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie.
Runtime étendu	0

Généralités

Equipement fournis	manuel utilisateur
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	16 cm
Largeur	12 cm
Profondeur	36 cm
Poids du produit	5,4 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

Fréquence du réseau	2 phases +/- 5 Hz détection automatique
Prise standard	Français/Belge
Limites de la tension d'entrée	140...300 V
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge	0,63

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	410 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde approchée
Runtime pleine charge	00:01:00 390 W
Runtime demi-charge	00:08:30 195 W
Puissance configurable max. (VA)	750 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications du produit	CE CB
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...3000 m
Niveau acoustique	40 dBA
Degré de protection IP	IP20

Communication et gestion

Panel configuration	Indicator of status on line or on battery
---------------------	---

Parasurtenseur et filtrage

Surinjection energy rate	273 J
--------------------------	-------

Packaging

Type of packaging 1	PCE
Nb products in the packaging 1	1
Height of the packaging 1	20,000 cm
Width of the packaging 1	25,000 cm
Length of the packaging 1	43,000 cm
Weight of the packaging 1	6,603 kg
Type of packaging 2	P12
Nb products in the packaging 2	12
Height of the packaging 2	65,000 cm
Width of the packaging 2	80,000 cm
Length of the packaging 2	120,000 cm
Weight of the packaging 2	87,000 kg
SCC14	10731304413551

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	User replaceable
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative

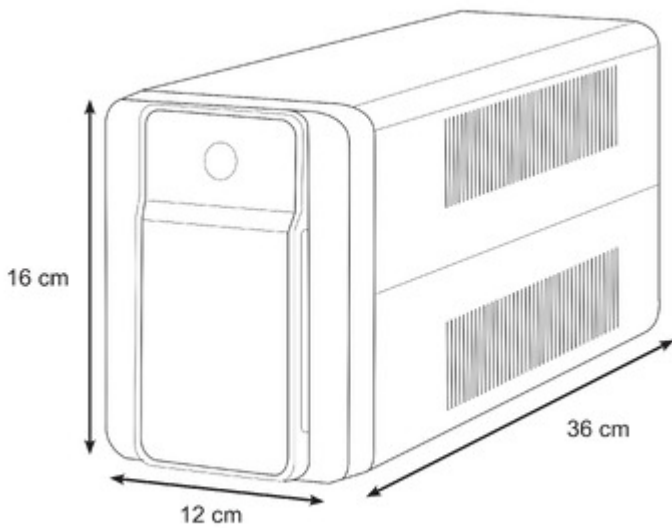

Gardez les appareils électroniques en état de fonctionnement lorsque le courant est coupé.

3 prises sur batterie de secours protégées contre les surtensions pour garder les ordinateurs, les modems, les routeurs et autres appareils en fonction lors des coupes et des interruptions prolongées du courant. Les modems et les routeurs sont également protégés contre les pertes de courant, les surtensions et les bruits électriques.

Le sectionneur de la batterie permet de déconnecter le système pendant une perturbation des alimentations. Il offre un niveau supérieur de protection contre la surcharge et des conditions de court-circuit.

La régulation automatique de tension (AVR) corrige instantanément l'alimentation secteur et évite ainsi de surcharger la batterie pour conserver l'énergie pour le vrai besoin.

La protection de la ligne de données contre les surtensions protège votre équipement et vos fichiers importants contre les surtensions « spontanées » qui se produisent à travers les lignes de données sans compromettre la vitesse.

La gestion de la communication avec l'action personnelle PowerAlert™ permet la mise hors tension immédiate de votre ordinateur pour sauvegarder vos informations précieuses.

La mise en veille rapide vous permet de désactiver une alarme sonore lors d'un dérèglement d'alimentation.

La protection contre les surtensions de qualité informatique protège vos appareils contre les surtensions et les pertes soudaines.

La conception stylée avec des finitions vertes en OES pour vous offrir confort sur tous vos besoins.

*Combien de temps d'exécution ce Back-UPS fournit-il?

Sur la base d'un modèle OES de 20 ps + module interne et module	40 watts	64 minutes
Moduleur portable + Pack de mise + module externe et module	70 watts	28,5 minutes
Moduleur de mise de gamme avec OES de 20 ps + module externe	170 watts	1,6 minutes
Moduleur de mise de gamme + module externe et module	240 watts	5,4 minutes
Moduleur OES de 40 ps + ensemble de connexion de jeu	335 watts	1,6 minutes

* Le temps d'exécution est basé sur une consommation de 100 W et une température ambiante de 25 °C.

© 2025 Schneider Electric. Tous droits réservés. Schneider Electric est une marque de Schneider Electric.

Modèle BX750MI-FR

CE

Barcode



