

Collier multi-diamètres pour évacuation Ø 32 mm - Ø 200 mm (x 10)

Le diamètre souhaité à portée de câble !

Caractéristiques

Ø (mm) : **32-200**


Charge maximum admissible (kg) : **75**

Conditionnement : **10**

Nombre de clés : **1**

Avantages

- Vibrations atténuées grâce à la gaine retractable prémontée et au large pad intégré.
- Installation ajustable et sécurisée grâce au système de déverrouillage par clé.
- 1 collier adapté à plusieurs diamètres.
- Rapide et facile d'utilisation.

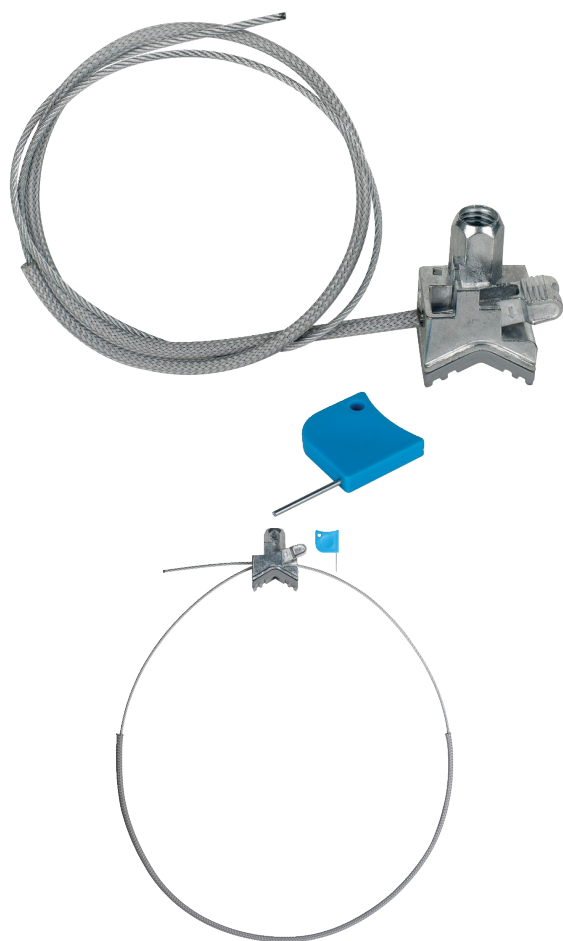

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Corps en zamac ZA2.

Câble en acier dur.

Pad en EPDM.

Ø câble (mm) : 2.

Taraudage en M8/M10.

Résistance à la température (°C) : -20°C à +70°C.

Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

Application(s)

Permet la suspension rapide et sécurisée de tout type de tube PE, PP ou PVC de 32 mm à 200 mm de diamètre, pour l'évacuation des eaux usées et pluviales.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 37,7
Profondeur (cm) : 25
Poids net (kg) : 0,696
Poids brut (kg) : 0,7



3 701395 106977

Surconditionnement 1



x 8.00

Carton

Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 26
Poids net (kg) : 5,6
Poids brut (kg) : 5,82



3 701395 122694

Surconditionnement 2



x 480.00

Palette

Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 280
Poids brut (kg) : 302



3 701395 122748