


	7L.43.0.xxx.xx00 7L.46.0.xxx.xx00 U <sub>N</sub> 12...48 V AC/DC U <sub>N</sub> 110...240 V AC/DC	
Lumen	7L.43 600	7L.46 1200
Watt	6	9
Light colour	5000 K	
	-30...+55°C	
	IP20	

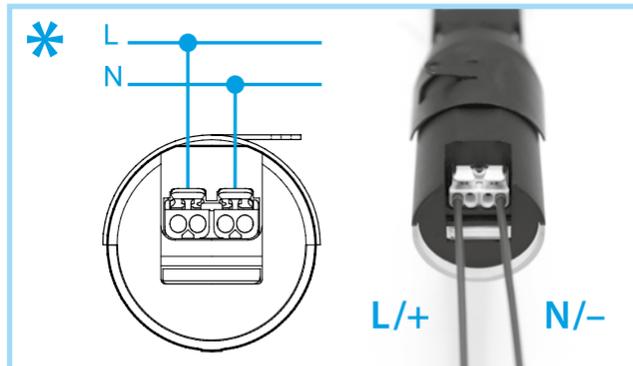

For Canadian market, in the end-use the devices shall be connected to a Surge-Protective device, Type 1 or 2 or 3, rated minimum 240 V and with a maximum Voltage Protection Rating (VPR) of 2500 Vpk for 7L.4x.0.230.xxxx, rated minimum 50 V and with a VPR 800 Vpk for 7L.4x.0.024.xxxx

**1**

**WITH PUSH-IN TERMINAL**

7L.4x-0100/0200	7L.4x-1100/1200	7L.4x-2100/2200

**WITH PLUG-IN TERMINAL**

7L.4x-0100/0200	7L.4x-1100/1200	7L.4x-2100/2200

**2**

2a

2b

2c

**3**

3a

3b

**4**

Multiple connection

4a

4b

**5**

5a

5b

7L LAMPE D'ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE  
7L.43 (600 lumen)  
7L.46 (1200 lumen)

- 1 DIMENSIONS**
- 2 VERSIONS**
  - 2a Avec interrupteur ON/OFF
  - 2b Avec détecteur de mouvement infrarouge intégré
  - 2c Sans interrupteur ON/OFF ni détecteur de mouvement
- 3 MONTAGE**
  - 3a Fixation magnétique directement sur une surface en acier
  - 3b Fixation par vis avec les supports magnétiques fournis
- 4 RACCORDEMENT**
  - 4a Raccordement avec connecteur pour une ou plusieurs lampes
  - 4b Raccordement Push-in pour une lampe seule
- 5 ACCESSOIRES**
  - 5a Connecteur femelle 07L.11
  - 5b Connecteur mâle 07L.12

**NOTES**  
Durée de vie: 60000h  
7L...0100 Sans interrupteur ON/OFF ni détecteur de mouvement, bornes push-in  
7L...0200 Sans interrupteur ON/OFF ni détecteur de mouvement, connecteurs plug-in  
7L...1100 Avec interrupteur ON/OFF et bornes push-in  
7L...1200 Avec interrupteur ON/OFF et connecteurs plug-in  
7L...2100 Avec détecteur de mouvement et bornes push-in (T= 3 min)  
7L...2200 Avec détecteur de mouvement et connecteurs plug-in (T= 3 min)

\* Connexion correcte à réaliser