ZUMTOBEL

SLOIN slim K L3000 WH 22902920

Canal pour ligne lumineuse à LED

Canal pour ligne lumineuse à LED en aluminium, pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre, montage apparent ou suspendu, blanc thermopoudré. Jeu d'embouts non fourni ; Luminaire avec câble exempt d'halogène.
Dimensions : 3000 x 45 x 64 mm. Poids : 3,4 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit fait partie de la configuration complète.

ZS_SLI_F_slim_Einzelleuchte.jpg

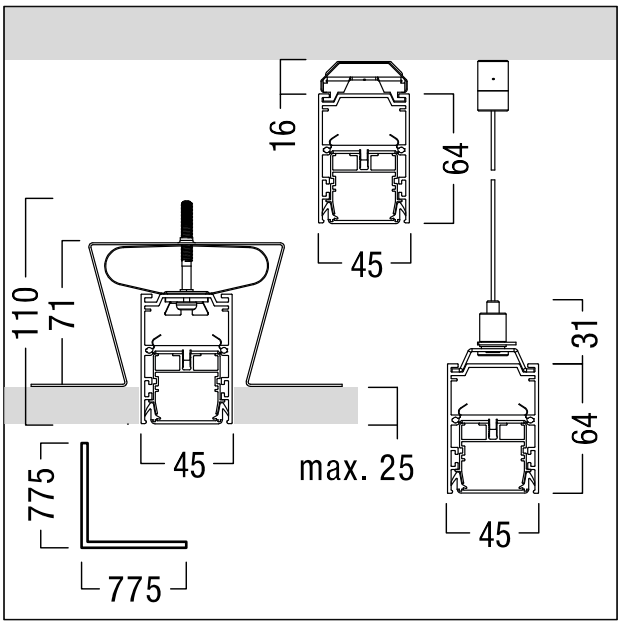

ZS_SLI_M_slim_Winkel_alle.wmf

Courbe photométrique 4000 K PC

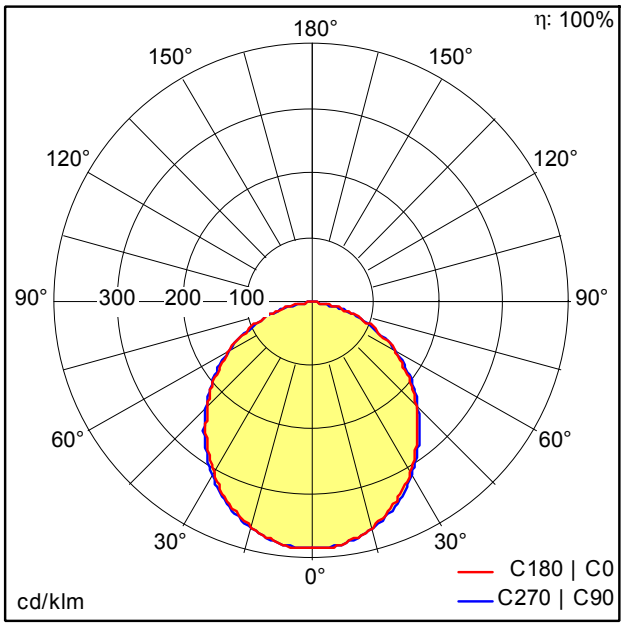

D42843AA_SLOIN_slim_840_L3000_PC.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4970 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 81 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
  L85 50000h à 25°C
- Convertisseur: 2x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 61,3 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,32 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
  Via DALI, DSI et switchDIM
  Niveau DC réglable

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent d'origine une tolérance de ±10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IP20 halogen IK07 850°C

Sous réserve de modifications techniques. 29.12.2022 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie