


Canal pour ligne lumineuse à LED

Canal pour ligne lumineuse à LED Minicell DI (direct/indirect) avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI pour un montage suspendu, durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une baisse du flux lumineux à 90% de la valeur initiale. La tolérance de couleur (MacAdam initial) est de 3. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 4000 K ; canal en tôle d'acier, noir laqué. Jeu d'embouts fourni. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 2505 x 76 x 109 mm poids : 7,22 kg. SLOIN se compose d'un canal, de réglettes à LED avec réflecteurs Minicell et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.




ZS_SLI_F_Minicell_D-ID_BK_BLM.jpg

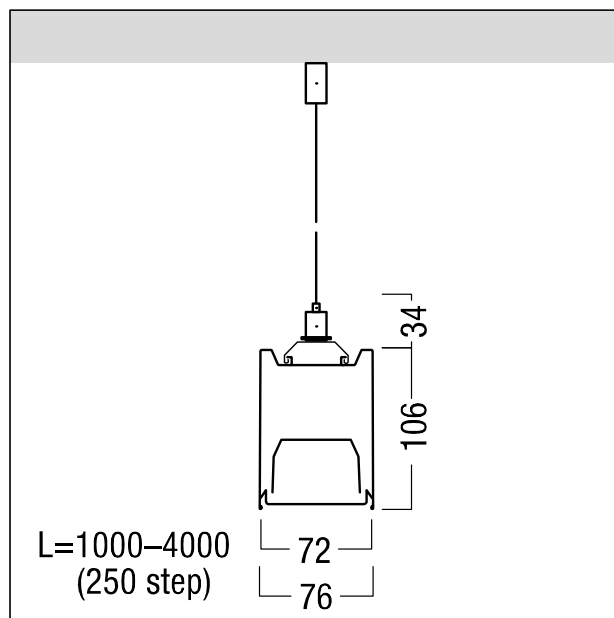

ZS_SLI_M_Pendel_ID.wmf

Courbe photométrique

4000 K BKG

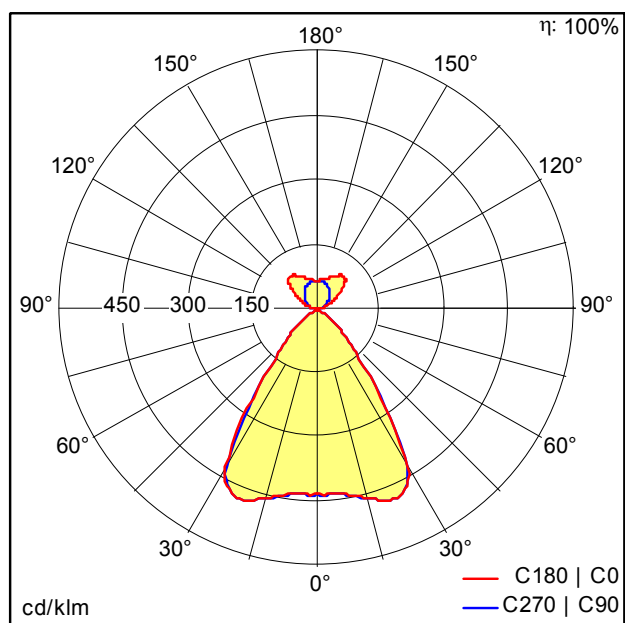

D43050_SLOIN_MC_DI_K_SL_840_L2505_LDE_BK_BKG.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 12090 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 104 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA
one4all Ip PRE
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 116,5 W Facteur de puissance
= 0,96
- Puissance de veille*: 0,2 W
- Equipement: LDE graduable jusqu'à 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Taux de distorsion harmonique (THD): 7,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent d'origine une tolérance de ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.