

# DL ROUND MIDI WIELAND



<b>Code</b>	3110054
<b>Douille:</b>	LED
<b>Source lumineuse:</b>	LED
<b>Puissance:</b>	9 W
<b>Couleur / RAL:</b>	SL-10 / Argent / Poudrée
<b>Insulation class:</b>	I
<b>Degree of protection:</b>	IP20
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK07 2J xx5
<b>CRI:</b>	90
<b>Kelvin:</b>	3000
<b>Power factor:</b>	COS $\phi$ $\geq$ 0,9
<b>Optique:</b>	Optique circulaire extra diffusante
<b>Angle d'ouverture:</b>	2 x 41°
<b>Flux nominal:</b>	1400 lm
<b>Flux réel:</b>	1180 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Durée de vie:</b>	50000 h
<b>Ta MIN de l'appareil:</b>	10°
<b>Ta MAX de l'appareil:</b>	40°



## Description

Downlight carré encastré et modulaire à LED pour l'intérieur, comprenant:


- Module LED, dissipateur thermique aluminium moulé sous pression, réflecteur avec protection annulaire intégrée, diffuseur et unité d'alimentation externe
- Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- Driver intégré
- Connecteur Wieland GST18i3
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils

Options :


- Réflecteur à grille radiale modulaire brillant à cadre de protection intégré en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED et plaque en matière synthétique dépolie (IP54)




## Données

### photométriques

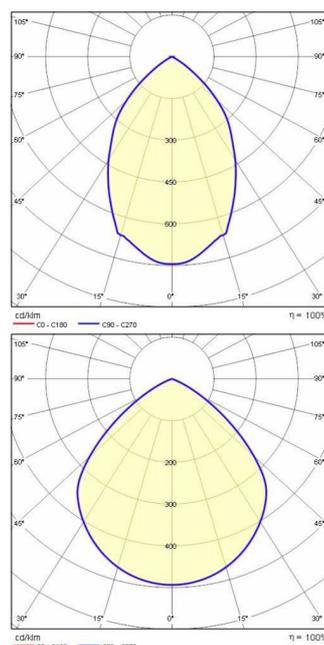


## Dessin technique





## ACCESSOIRES

### DL ROUND MIDI



3109006  
Réflecteur blanc DL ROUND MIDI



3109007  
BLACK REFLECTOR DL ROUND MIDI



3109008  
LOUVRE DL ROUND MIDI



3109009  
WHITE OPTIC IP54 DL ROUND MIDI