

DL ROUND MIDI



Code	3108965
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	13 W
Couleur / RAL:	SL-10 / Argent / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP20
IK-J-xxIP:	IK07 2J xx5
CRI:	90
Kelvin:	3000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optique:	Optique circulaire extra diffusante
Angle d'ouverture:	2 x 41°
Flux nominal:	1900 lm
Flux réel:	1640 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	50000 h
Ta MIN de l'appareil:	10°
Ta MAX de l'appareil:	40°



Description

Downlight carré encastré et modulaire à LED pour l'intérieur, comprenant:


- Module LED, dissipateur thermique aluminium moulé sous pression, réflecteur avec protection annulaire intégrée, diffuseur et unité d'alimentation externe
- Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- Driver intégré
- Secours 1h
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils

Options :


- Réflecteur à grille radiale modulaire brillant à cadre de protection intégré en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED et plaque en matière synthétique dépolie (IP54)




Données

photométriques

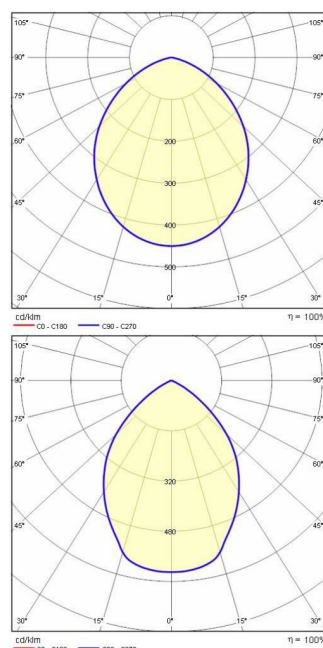


Dessin technique





ACCESSOIRES

DL ROUND MIDI



3109006
Réflecteur blanc DL ROUND MIDI



3109007
BLACK REFLECTOR DL ROUND MIDI



3109008
LOUVRE DL ROUND MIDI



3109009
WHITE OPTIC IP54 DL ROUND MIDI