

## iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI87VVF1



### Accessoires en option

G56BZR00 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyper fresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps.

- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: ..... 216 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 70 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 200 l  
 Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Design: ..... Encastrable  
 Habillage de porte: ..... Non disponible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 541 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Poids net: ..... 53.7 kg  
 Code EAN: ..... 4242003875285  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non applicable  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
 Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI87VFFE1

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Technologie lowFrost
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 200 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 70 l
- Pouvoir de congélation : 3.2 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



#### Accessoires

- bac à glaçons

## iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI87VVF1

### Cotes

mesures en mm

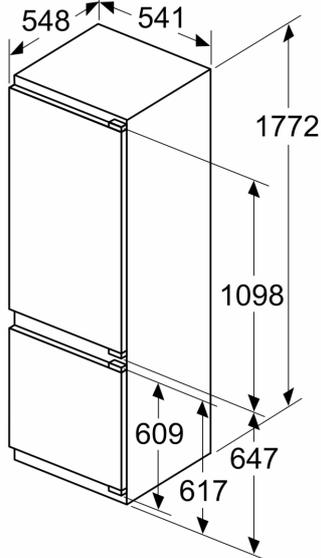

#### Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

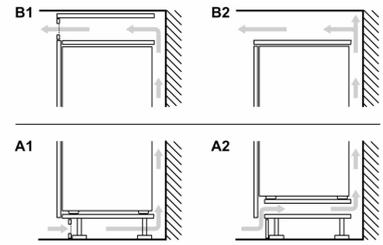


Sortie d'air  
min.  $200 \text{ cm}^2$

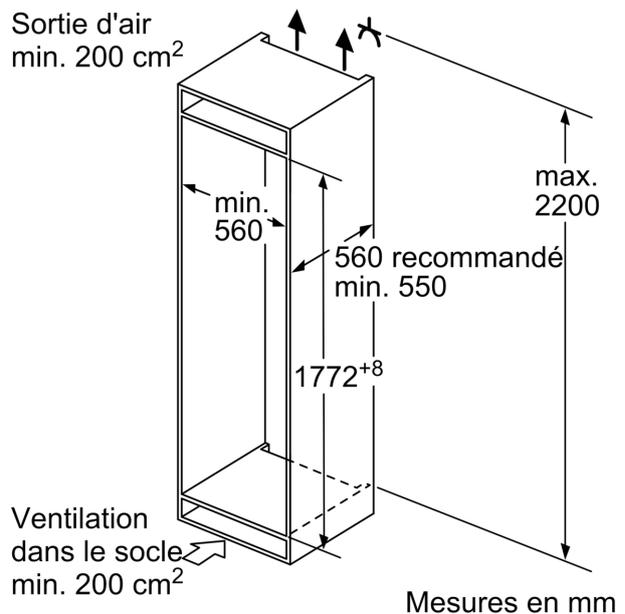

Mesures en mm


Cotes

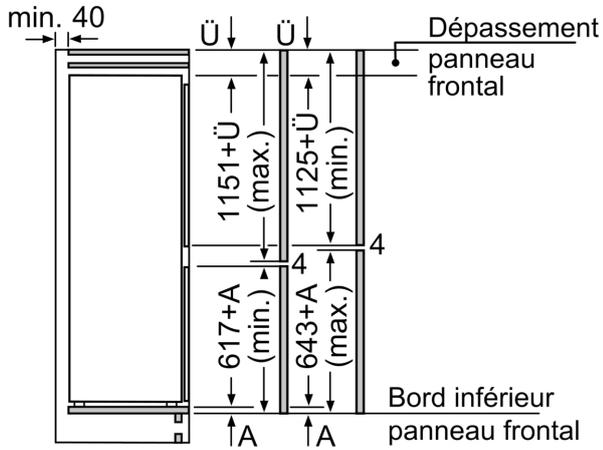

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.