


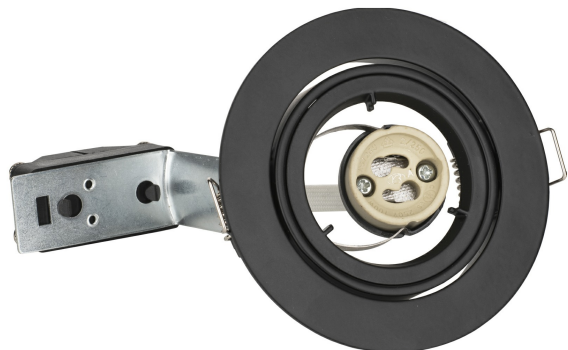

Spot Encastré GU10 Set Alu Noir Orientable

Numéro d'article: 144263

BAI Spot Encastré Orientable GU10 230V Noir Mat Alu 93x100mm 1/4 de Tour Classe 2 Downlight Kit
Diamètre d'encastrement 80mm/ Ensemble Colerette + douille GU10 + patère

Spot encastré avec cadre contemporain en aluminium noir. Adapté pour les lampes reflecteur avec culot GU10 / GZ10 à tension de secteur. Maximum 50W. Comprend un kit de montage douille GU10 (patère et douille GU10 pré-connectée). Fixation de la lampe par bague 1/4 tour. Peut pivoter jusqu'à 20 °.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	Spot Encastré GU10 Set Alu Noir Orientable
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum recessed
Type de produit	Spot GU10 Adjustable

Attributs de classification

Puissance du système [W]	60
Tension nominale [V]	220 - 240
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	GU10
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	Lampe halogène haute tension
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Revêtu par poudre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	Autre
Résistance aux chocs	IK00
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-45 - 50
Adapté à la puissance de la lampe [W]	3 - 50
Couleur de la lumière	Autre
Emergency power supply system	Sans
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Hauteur/profondeur [mm]	100
Diamètre externe [mm]	93
Hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	100
Diamètre intégré [mm]	80 - 80
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Section de conducteur [mm²]	0.75
Type de raccordement	Borne à vis
Alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Régulable	Non
Built-in length [mm]	80 - 80
Largeur de montage [mm]	80 - 80
Hauteur d'installation [mm]	100 - 100
Nombre de pôles	2
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non

Containing product according to 2019/2020/EU Non

Degree of protection (IP), rear side Autre

Classe de protection (IP), face avant Autre

Commande via Bluetooth Non

Compatible avec Casambi Non

UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes Non

UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes Non

UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes Non

Produits similaires



144262

Spot Encastré GU10 Set Alu
Noir Fixe

141968

Spot Encastré GU10 Set Alu
Blanc Orientable

Accessoires complémentaires



146226

LED Spot PAR16 Noir GU10 DIM
6W (65W) 450lm 927 38°

146228

LED Spot PAR16 Noir GU10 DIM
6W (65W) 450lm 940 38°