VEGA

Caractéristiques

- Excellente Efficacité jusqu'à 154 lm/W
- Installation simplifiée grâce aux embouts et fixations Easy-click à connexion rapide
- IP65 – IK08
- Durée de vie L80B10 > 50 000 heures
- Températures opérationnelles étendues de -30°C à +40°C
- Corps en Polycarbonate assurant une isolation jusqu'à 4KV
- Conception compacte et légère (1500mm/615g , 1200mm/525g)
- Design Flicker-free garantissant un confort visuel
- Garantie 5 ans ; usage inconditionnelle 24H / 24H
- Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE), opération n° IND-BA-116

Applications

Parking Chambre Froide Entrepôt Industrie

www.delta-emea.com

Smarter. Greener. Together.

	BA-EL540ILG1N	BA-EL540NLG1N	BA-EL426ILG1N	BA-EL426NLG1N
Type de produit	Application industrielle			
Longueur (mm)	1500		1200	
Flux (lm)	6000		4000	
Tension d'entrée (V)	AC 220~240			
Puissance (W)	40		26	
Rendement (lum/W)	150		154	
IRC (Ra)	>80			
CCT (K)	4000K	5000K	4000K	5000K
Temp. de fonctionnement (°C)	-30°C to 40°C			
Fréquence (Hz)	50~60			
Classification IEC	Class II			
Protection	IP65 / IK08			
Certificat de Conformité	CE / RoHS / ENEC			
Test Isolation	Isolation 4kV du corps en Polycarbonate			
Durée de vie	50,000 hrs / L 80 B10			
Garantie	5 ans			
Poids (g)	615		525	
Accessoires	Inclus : 2 clips de fixation En Option : 2 clips de fixation Anti-vandalisme inox SS316L			
Photométrie				
Protection contre surtension	±1 kV (line to line)			
Dimensions (mm)	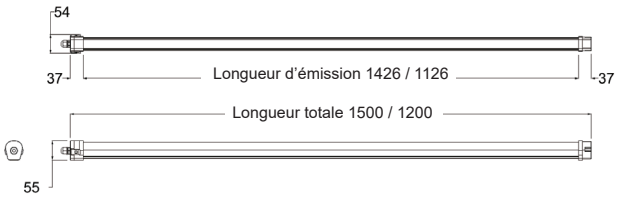			

Delta Electronics EMEA

Pour plus d'informations sur nos produits et pour toute demande commerciale, veuillez contacter
frederique.lehouedec@deltaww.com
GSM: +33 (0)6 40 71 08 88
sleu@deltaww.com
www.delta-emea.com/ledlighting