

DOMILED - 1

DOWNLIGHT BASCULANT


En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

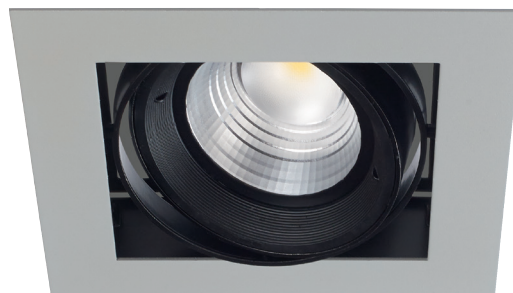


Normes

CE		F	1 kg		30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	------	--	-----	------	-------	------------------------------------	--


Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	6145 lm	157 lm/W	5263 lm	133 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



205 x 205



185 x 185

152

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DOMILED - 1



ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	261203-(-)	261013-(-)	261023-(-)
	4000 K	261204-(-)	261014-(-)	261024-(-)
	3500 K	261205-(-)	261015-(-)	261025-(-)
27 W IRC >80	3000 K	261123-(-)	261033-(-)	261043-(-)
	4000 K	261124-(-)	261034-(-)	261044-(-)
	3500 K	261125-(-)	261035-(-)	261045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	261503-(-)	261053-(-)	261063-(-)
	4000 K	261504-(-)	261054-(-)	261064-(-)
	3500 K	261505-(-)	261055-(-)	261065-(-)
39 W IRC >80	3000 K	261393-(-)	261073-(-)	261083-(-)
	4000 K	261394-(-)	261074-(-)	261084-(-)
45 W IRC >80	3000 K	261573-(-)	261093-(-)	261103-(-)
	4000 K	261574-(-)	261094-(-)	261104-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	211193-(-)	211203-(-)	211213-(-)
	4000 K	211194-(-)	211204-(-)	211214-(-)
	3500 K	211195-(-)	211205-(-)	211215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	211273-(-)	211283-(-)	211293-(-)
	4000 K	211274-(-)	211284-(-)	211294-(-)
	3500 K	211275-(-)	211285-(-)	211295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	211403-(-)	211413-(-)	211423-(-)
	4000 K	211404-(-)	211414-(-)	211424-(-)
	3500 K	211405-(-)	211415-(-)	211425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	211393-(-)	211433-(-)	211443-(-)
	4000 K	211394-(-)	211434-(-)	211444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	211453-(-)	211463-(-)	211473-(-)
	4000 K	211454-(-)	211464-(-)	211474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	261BC4-(-)	261BC3-(-)	261BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	261B24-(-)	261B23-(-)	261B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	261B14-(-)	261B13-(-)	261B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	261PO4-(-)	261PO3-(-)	261PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	261TE4-(-)	261TE3-(-)	261TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	261AR4-(-)	261AR3-(-)	261AR2-(-)

Dernier chiffre du code (-) : **2** = Noir (intérieur + face)  ;

5 = Gris (intérieur noir - face grise) 

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	210193-(-)	210203-(-)	210213-(-)
	4000 K	210194-(-)	210204-(-)	210214-(-)
	3500 K	210195-(-)	210205-(-)	210215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	210273-(-)	210283-(-)	210293-(-)
	4000 K	210274-(-)	210284-(-)	210294-(-)
	3500 K	210275-(-)	210285-(-)	210295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	210403-(-)	210413-(-)	210423-(-)
	4000 K	210404-(-)	210414-(-)	210424-(-)
	3500 K	210405-(-)	210415-(-)	210425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	210393-(-)	210433-(-)	210443-(-)
	4000 K	210394-(-)	210434-(-)	210444-(-)
	3500 K	210395-(-)	210435-(-)	210445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	210453-(-)	210463-(-)	210473-(-)
	4000 K	210454-(-)	210464-(-)	210474-(-)
	3500 K	210455-(-)	210465-(-)	210475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	212193-(-)	212203-(-)	212213-(-)
	4000 K	212194-(-)	212204-(-)	212214-(-)
	3500 K	212195-(-)	212205-(-)	212215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	212273-(-)	212283-(-)	212293-(-)
	4000 K	212274-(-)	212284-(-)	212294-(-)
	3500 K	212275-(-)	212285-(-)	212295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	212403-(-)	212413-(-)	212423-(-)
	4000 K	212404-(-)	212414-(-)	212424-(-)
	3500 K	212405-(-)	212415-(-)	212425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	212393-(-)	212433-(-)	212443-(-)
	4000 K	212394-(-)	212434-(-)	212444-(-)
	3500 K	212395-(-)	212435-(-)	212445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	212453-(-)	212463-(-)	212473-(-)
	4000 K	212454-(-)	212464-(-)	212474-(-)
	3500 K	212455-(-)	212465-(-)	212475-(-)