

ALU 100 SUSPENSION

SUSPENSION

En aluminium et acier thermo-laqué.

Driver intégré.

Refroidisseur passif.

Réflecteur métallisé.

Câble d'alimentation cordon tissé longueur 1m.


(Nous préciser la longueur de câble si différente de 1m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

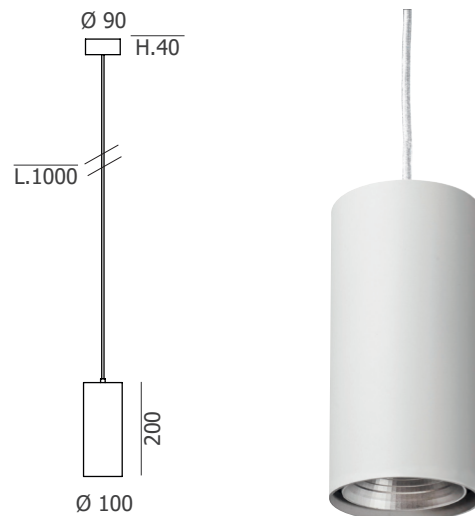


Normes



Garantie

5 ans

Option



RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Corps blanc : câble blanc

Corps noir : câble noir

Corps gris : câble noir



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	228133-(.)	228013-(.)	228023-(.)
	4000 K	228134-(.)	228014-(.)	228024-(.)
	3500 K	228135-(.)	228015-(.)	228025-(.)
27 W IRC >80	3000 K	228283-(.)	228033-(.)	228043-(.)
	4000 K	228284-(.)	228034-(.)	228044-(.)
	3500 K	228285-(.)	228035-(.)	228045-(.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	228053-(.)	228063-(.)	228073-(.)
	4000 K	228054-(.)	228064-(.)	228074-(.)
	3500 K	228055-(.)	228065-(.)	228075-(.)
27 W IRC >90	3000 K	228093-(.)	228103-(.)	228123-(.)
	4000 K	228094-(.)	228104-(.)	228124-(.)
	3500 K	228095-(.)	228105-(.)	228125-(.)