

ELIPS - 2

SUSPENSION

BASSE LUMINANCE

En aluminium et acier thermo laqué.

Driver intégré.

Câble d'alimentation longueur 1m.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 1m - plus-value)

• Alimentation ON/OFF :

Câble cordon tissé.

• Alimentation DALI :

Câble silicone 5 brins.


Livrée avec patère.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, halls, banque d'accueil, etc.....

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

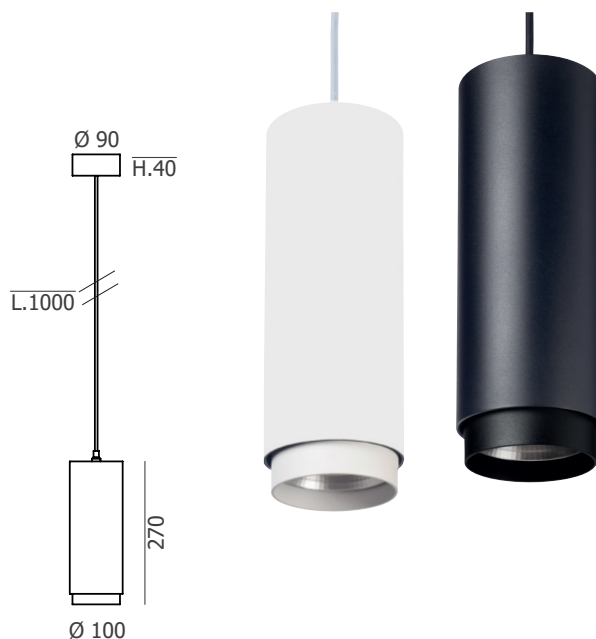


Normes



Garantie

5 ans



23° - 37° - 49°

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°



ELIPS - 2



Alimentation ON/OFF : Corps blanc : câble blanc
Câble cordon tissé
Corps noir : câble noir
Corps gris : câble noir

Autre couleur pour la bague - Nous consulter
Autre couleur pour le câble (noir ou blanc uniquement) - Nous consulter

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	614133-(-)	614013-(-)	614053-(-)
	4000 K	614134-(-)	614014-(-)	614054-(-)
	3500 K	614135-(-)	614015-(-)	614055-(-)
19 W IRC >80	3000 K	614193-(-)	614023-(-)	614063-(-)
	4000 K	614194-(-)	614024-(-)	614064-(-)
	3500 K	614195-(-)	614025-(-)	614065-(-)
27 W IRC >80	3000 K	614273-(-)	614033-(-)	614073-(-)
	4000 K	614274-(-)	614034-(-)	614074-(-)
	3500 K	614275-(-)	614035-(-)	614075-(-)
40 W IRC >80	3000 K	614403-(-)	614043-(-)	614083-(-)
	4000 K	614404-(-)	614044-(-)	614084-(-)
	3500 K	614405-(-)	614045-(-)	614085-(-)

ON / OFF				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	614113-(-)	614163-(-)	614213-(-)
	4000 K	614114-(-)	614164-(-)	614214-(-)
	3500 K	614115-(-)	614165-(-)	614215-(-)
19 W IRC >90	3000 K	614123-(-)	614173-(-)	614223-(-)
	4000 K	614124-(-)	614174-(-)	614224-(-)
	3500 K	614125-(-)	614175-(-)	614225-(-)
27 W IRC >90	3000 K	614143-(-)	614183-(-)	614233-(-)
	4000 K	614144-(-)	614184-(-)	614234-(-)
	3500 K	614145-(-)	614185-(-)	614235-(-)
40 W IRC >90	3000 K	614153-(-)	614203-(-)	614243-(-)
	4000 K	614154-(-)	614204-(-)	614244-(-)
	3500 K	614155-(-)	614205-(-)	614245-(-)

Alimentation DALI : Corps blanc : câble blanc
Câble silicone 5 brins
Corps noir : câble noir
Corps gris : câble noir

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	647133-(-)	647013-(-)	647053-(-)
	4000 K	647134-(-)	647014-(-)	647054-(-)
	3500 K	647135-(-)	647015-(-)	647055-(-)
19 W IRC >80	3000 K	647193-(-)	647023-(-)	647063-(-)
	4000 K	647194-(-)	647024-(-)	647064-(-)
	3500 K	647195-(-)	647025-(-)	647065-(-)
27 W IRC >80	3000 K	647273-(-)	647033-(-)	647073-(-)
	4000 K	647274-(-)	647034-(-)	647074-(-)
	3500 K	647275-(-)	647035-(-)	647075-(-)
40 W IRC >80	3000 K	647403-(-)	647043-(-)	647083-(-)
	4000 K	647404-(-)	647044-(-)	647084-(-)
	3500 K	647405-(-)	647045-(-)	647085-(-)

DALI				
PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	647113-(-)	647163-(-)	647213-(-)
	4000 K	647114-(-)	647164-(-)	647214-(-)
	3500 K	647115-(-)	647165-(-)	647215-(-)
19 W IRC >90	3000 K	647123-(-)	647173-(-)	647223-(-)
	4000 K	647124-(-)	647174-(-)	647224-(-)
	3500 K	647125-(-)	647175-(-)	647225-(-)
27 W IRC >90	3000 K	647143-(-)	647183-(-)	647233-(-)
	4000 K	647144-(-)	647184-(-)	647234-(-)
	3500 K	647145-(-)	647185-(-)	647235-(-)
40 W IRC >90	3000 K	647153-(-)	647203-(-)	647243-(-)
	4000 K	647154-(-)	647204-(-)	647244-(-)
	3500 K	647155-(-)	647205-(-)	647245-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

CUBISPOT 2024 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.