

POLEN 300

SUSPENSION

En acier thermo laqué et vasque polycarbonate.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3m.

Livrée avec pavillon conique.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H





Normes	Leds	E27	Garantie	Option
			5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

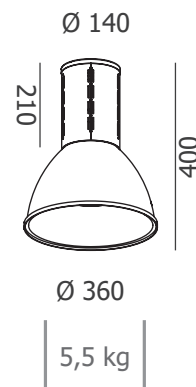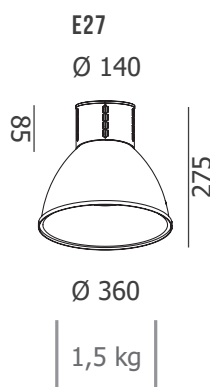

Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.



Rails standards
ou dimmables

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en LedS spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

Consulter la fiche produit sur notre site ou contactez nous

POLEN 300

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris



ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	626183-(-)	626013-(-)	626043-(-)
	4000 K	626184-(-)	626014-(-)	626044-(-)
	3500 K	626185-(-)	626015-(-)	626045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	626543-(-)	626023-(-)	626053-(-)
	4000 K	626544-(-)	626024-(-)	626054-(-)
	3500 K	626545-(-)	626025-(-)	626055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	626393-(-)	626033-(-)	626063-(-)
	4000 K	626394-(-)	626034-(-)	626064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	626473-(-)	626383-(-)	626413-(-)
	4000 K	626474-(-)	626384-(-)	626414-(-)

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	626073-(-)	626103-(-)	626133-(-)
	4000 K	626074-(-)	626104-(-)	626134-(-)
	3500 K	626075-(-)	626105-(-)	626135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	626083-(-)	626113-(-)	626143-(-)
	4000 K	626084-(-)	626114-(-)	626144-(-)
	3500 K	626085-(-)	626115-(-)	626145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	626093-(-)	626123-(-)	626153-(-)
	4000 K	626094-(-)	626124-(-)	626154-(-)
	3500 K	626095-(-)	626125-(-)	626155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	626503-(-)	626513-(-)	626523-(-)
	4000 K	626504-(-)	626514-(-)	626524-(-)
	3500 K	626505-(-)	626515-(-)	626525-(-)

PAVILLON CONIQUE

SANS LAMPE	CODE
culot E27	601030-(-)

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	643273-(-)	643013-(-)	643043-(-)
	4000 K	643274-(-)	643014-(-)	643044-(-)
	3500 K	643275-(-)	643015-(-)	643045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	643403-(-)	643023-(-)	643053-(-)
	4000 K	643404-(-)	643024-(-)	643054-(-)
	3500 K	643405-(-)	643025-(-)	643055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	643393-(-)	643033-(-)	643063-(-)
	4000 K	643394-(-)	643034-(-)	643064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	643473-(-)	643383-(-)	643413-(-)
	4000 K	643474-(-)	643384-(-)	643414-(-)

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	643073-(-)	643103-(-)	643133-(-)
	4000 K	643074-(-)	643104-(-)	643134-(-)
	3500 K	643075-(-)	643105-(-)	643135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	643083-(-)	643113-(-)	643143-(-)
	4000 K	643084-(-)	643114-(-)	643144-(-)
	3500 K	643085-(-)	643115-(-)	643145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	643093-(-)	643123-(-)	643153-(-)
	4000 K	643094-(-)	643124-(-)	643154-(-)
	3500 K	643095-(-)	643125-(-)	643155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	643503-(-)	643513-(-)	643523-(-)
	4000 K	643504-(-)	643514-(-)	643524-(-)
	3500 K	643505-(-)	643515-(-)	643525-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)