

SLIM Ø170

DOWNLIGHT


En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué.
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

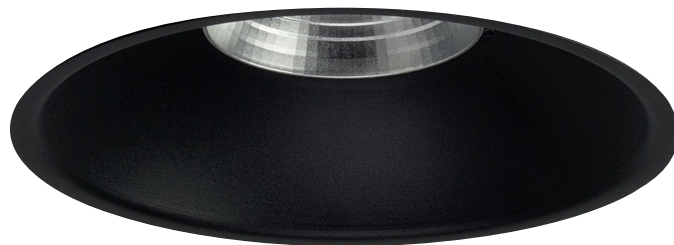

Normes


CE					 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	--------------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 170

Ø 155

40 - 45W



Ø 170

Ø 155

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

SLIM Ø 170



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	767133-(.)	767153-(.)	767143-(.)
	4000 K	767134-(.)	767154-(.)	767144-(.)
	3500 K	767135-(.)	767155-(.)	767145-(.)
19 W IRC >80	3000 K	767203-(.)	767223-(.)	767213-(.)
	4000 K	767204-(.)	767224-(.)	767214-(.)
	3500 K	767205-(.)	767225-(.)	767215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	767303-(.)	767283-(.)	767293-(.)
	4000 K	767304-(.)	767284-(.)	767294-(.)
	3500 K	767305-(.)	767285-(.)	767295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	767123-(.)	767413-(.)	767423-(.)
	4000 K	767124-(.)	767414-(.)	767424-(.)
	3500 K	767125-(.)	767415-(.)	767425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	767393-(.)	767453-(.)	767463-(.)
	4000 K	767394-(.)	767454-(.)	767464-(.)
45 W IRC >80	3000 K	767573-(.)	767483-(.)	767473-(.)
	4000 K	767574-(.)	767484-(.)	767474-(.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	717133-(.)	717143-(.)	717153-(.)
	4000 K	717134-(.)	717144-(.)	717154-(.)
	3500 K	717135-(.)	717145-(.)	717155-(.)
19 W IRC >80	3000 K	717193-(.)	717203-(.)	717213-(.)
	4000 K	717194-(.)	717204-(.)	717214-(.)
	3500 K	717195-(.)	717205-(.)	717215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	717273-(.)	717283-(.)	717293-(.)
	4000 K	717274-(.)	717284-(.)	717294-(.)
	3500 K	717275-(.)	717285-(.)	717295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	717403-(.)	717413-(.)	717423-(.)
	4000 K	717404-(.)	717414-(.)	717424-(.)
	3500 K	717405-(.)	717415-(.)	717425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	717393-(.)	717433-(.)	717443-(.)
	4000 K	717394-(.)	717434-(.)	717444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	717453-(.)	717463-(.)	717473-(.)
	4000 K	717454-(.)	717464-(.)	717474-(.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	711133-(.)	711143-(.)	711153-(.)
	4000 K	711134-(.)	711144-(.)	711154-(.)
	3500 K	711135-(.)	711145-(.)	711155-(.)
19 W IRC >90	3000 K	711193-(.)	711203-(.)	711213-(.)
	4000 K	711194-(.)	711204-(.)	711214-(.)
	3500 K	711195-(.)	711205-(.)	711215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	711273-(.)	711283-(.)	711293-(.)
	4000 K	711274-(.)	711284-(.)	711294-(.)
	3500 K	711275-(.)	711285-(.)	711295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	711403-(.)	711413-(.)	711423-(.)
	4000 K	711404-(.)	711414-(.)	711424-(.)
	3500 K	711405-(.)	711415-(.)	711425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	711393-(.)	711433-(.)	711443-(.)
	4000 K	711394-(.)	711434-(.)	711444-(.)
	3500 K	711395-(.)	711435-(.)	711445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	711453-(.)	711463-(.)	711473-(.)
	4000 K	711454-(.)	711464-(.)	711474-(.)
	3500 K	711455-(.)	711465-(.)	711475-(.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	718133-(.)	718143-(.)	718153-(.)
	4000 K	718134-(.)	718144-(.)	718154-(.)
	3500 K	718135-(.)	718145-(.)	718155-(.)
19 W IRC >90	3000 K	718193-(.)	718203-(.)	718213-(.)
	4000 K	718194-(.)	718204-(.)	718214-(.)
	3500 K	718195-(.)	718205-(.)	718215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	718273-(.)	718283-(.)	718293-(.)
	4000 K	718274-(.)	718284-(.)	718294-(.)
	3500 K	718275-(.)	718285-(.)	718295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	718403-(.)	718413-(.)	718423-(.)
	4000 K	718404-(.)	718414-(.)	718424-(.)
	3500 K	718405-(.)	718415-(.)	718425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	718393-(.)	718433-(.)	718443-(.)
	4000 K	718394-(.)	718434-(.)	718444-(.)
	3500 K	718395-(.)	718435-(.)	718445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	718453-(.)	718463-(.)	718473-(.)
	4000 K	718454-(.)	718464-(.)	718474-(.)
	3500 K	718455-(.)	718465-(.)	718475-(.)