

Cylia 250





Le chauffe-eau très économique
sans compromis sur le confort



NOUVEAU ET UNIQUE

Un chauffe-eau d'une sobriété exemplaire en électricité !

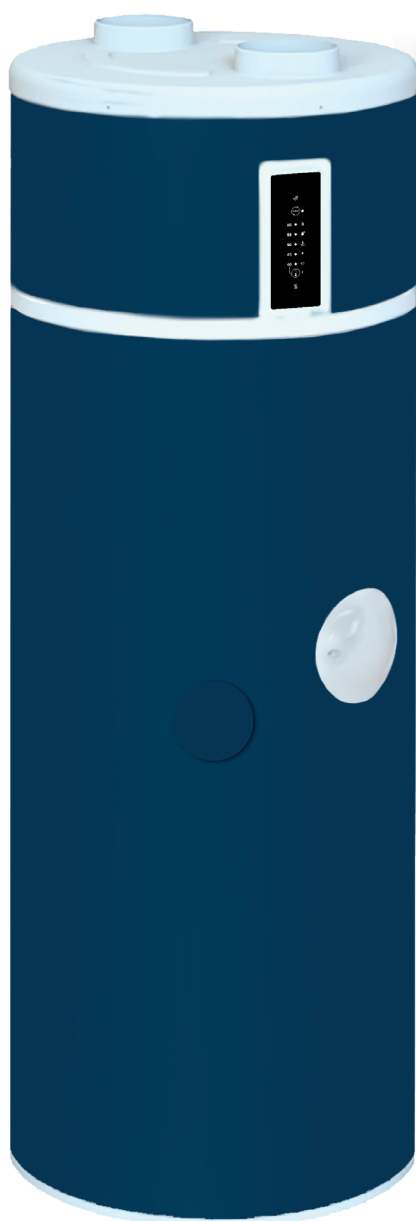

Jusqu'à
450€
D'ÉCONOMIES / AN
pour une famille avec 2 enfants
(200L/j en moyenne)*

Jusqu'à
75%
D'ÉNERGIE
GRATUITE
prélevée dans l'air pour
chauffer l'eau sanitaire



Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique :

un simple raccordement ECS et électrique suffit.



Tous les avantages d'une énergie renouvelable :

- éligible aux aides de l'État
- amélioration de la classe énergétique du logement
- un geste pour la planète



La fin des chauffe-eau qui consomment trop !

- Cylia réduit la consommation électrique pour votre eau chaude :
- économies de consommation
 - diminution de la puissance souscrite au compteur



Offrez-vous la classe A+ en remplaçant
votre ancien chauffe-eau électrique




*Exemple donné pour une consommation journalière en profil L sur air ambiant avec T°C air = 15°C et T°C eau = 45°C



Fabricant
FRANÇAIS

www.auer.fr

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

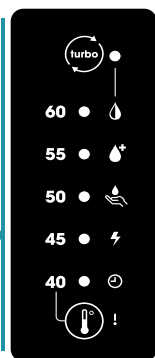

COMMANDE SIMPLE ET INTUITIVE pour une gestion optimale de la quantité d'eau chaude.

- Ecran tactile intuitif
- Contrôle par horloge externe
- 6 fonctions :
 - éco
 - confort
 - confort +
 - turbo
 - tout elec
 - anti-legionellose

PRATIQUE

- Très compact, Cylia 250 remplace facilement un chauffe-eau électrique.
- Cylia 250 a un volume optimum pour couvrir tous les besoins d'une famille jusqu'à 6 personnes.
- Appareil complet prêt à fonctionner et simple à installer :
 - pas d'intervention sur le circuit frigorifique ni de gainage aéraulique
 - piquages sur le coté pour un raccordement facilité.
- Cylia 250 s'installe posé au sol. Il peut être gainé sur une courte distance (si nécessaire).
- Récupération de la chaleur résiduelle d'un local non chauffé (garage, atelier, cellier etc..).
- Assainissement de l'air d'une pièce humide (buanderie, garage, cellier)
- Le + installateur : livré avec sa sangle de transport.

CARACTÉRISTIQUES

CYLIA 250

réf. 353601

POMPE À CHALEUR

Volume nominal	L	250
Plage de température air	°C	+5 à +35
Température ECS* en mode thermodynamique	°C	60
Niveau de puissance acoustique*	dB(A)	en cours
Fluide frigorigène	- / kg	R290 / 0,15

DONNÉES NORMATIVES (EN 16147)

NF Performance	-	Oui
Cycle de puisage	-	L
COP* (air +7°C/ 15°C)	-	3/3,2
Durée de chauffe à 15°C	heures	8
Classe énergétique Erp	-	A+
V40	L	326

DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

Dimensions et poids à vide	mm/kg	Ø 630 x H 1720 - 80 kg
Alimentation électrique	V-Hz-A	230 / 50 / 8

BALLON

Matériaux	-	acier émaillé
Puissance appoint électrique intégré (sécurité = 85°C)	W	1200
Température maxi avec appoint électrique	°C	en cours

* Puissance acoustique testée selon les normes EN ISO 9614-1 et pr EN 12102-2.

Eligible aux aides financières :

Jusqu'à 1 200€ d'aides !

Le service public vous guide pour les démarches avec ses conseillers FAIRE : www.faire.gouv.fr



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
Ministère de la transition
écologique et solidaire



VOTRE INSTALLATEUR :

SERVICES COMMERCIAUX

Toutes régions sauf Nord :
109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20
E-mail : advparis@auer.fr

Régions Nord (02-08-51-59-60-62-80) :

Rue de la République - CS40029 -
80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19
E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION ET CONSEILS

Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35
E-mail : enr@auer.fr

