

Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Armoire L850



LVS03006

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe dispositif modulaire = 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire = 40 A Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle

Description des pôles	24 x1P: fixe iC120 12 x2P: fixe iC120 8 x3P: fixe iC120 6 x4P: fixe iC120 4 x3P: fixe INS100 vertical installation 4 x4P: fixe INS100 vertical installation 4 x3P: fixe INS125 vertical installation 4 x4P: fixe INS125 vertical installation 4 x3P: fixe INS160 vertical installation 4 x4P: fixe INS160 vertical installation 4 x3P: fixe INS40 vertical installation 4 x4P: fixe INS40 vertical installation 4 x3P: fixe INS63 vertical installation 4 x4P: fixe INS63 vertical installation 12 x2P: fixe NG125 8 x3P: fixe NG125 6 x4P: fixe NG125 5 x2P: fixe iC120 3 x3P: fixe iC120 3 x4P: fixe iC120 6 x2P: fixe NG125 4 x3P: fixe NG125 3 x4P: fixe NG125
-----------------------	--

Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 850 mm
----------------------------	--------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de modules verticaux	5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire 4 module(s) : INS100, direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : INS100, direct dans 850 mm largearmoire 4 module(s) : INS125, direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : INS125, direct dans 850 mm largearmoire 4 module(s) : INS160, direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : INS160, direct dans 850 mm largearmoire 4 module(s) : INS40, direct dans 850 mm largearmoire 4 module(s) : INS63, direct dans 850 mm largearmoire 3 module(s) : dispositif modulaire = 40 A, direct dans 850 mm largearmoire 4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 850 mm largearmoire
Pas de 9 mm	72
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	50 mm
Largeur	488 mm
Profondeur	102 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Epaisseur	1,5 mm

Environnement

Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,300 cm
Longueur de l'emballage 1	69,900 cm
Poids de l'emballage 1	302,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	19,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	73,500 cm
Poids de l'emballage 2	2,699 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	78,800 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	99,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

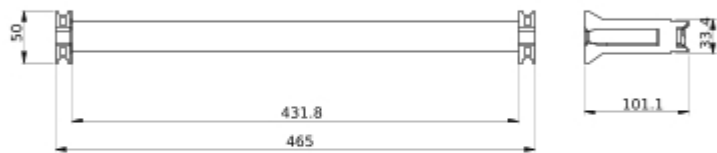

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.