


Fiche technique du produit

Spécifications

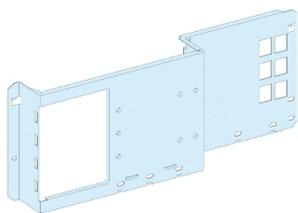

PrismaSeT G - Platine NSX-INS250 horiz. - fixe-cde maneton-L600- RAL9003

LVS03030

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm Bopitier Pack - largeur 600 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS100...160 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS100...160 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS250 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS250 horizontal installation 1 x3P: fixe INS250 horizontal installation 1 x4P: fixe INS250 horizontal installation 1 x3P: fixe INV100 horizontal installation 1 x4P: fixe INV100 horizontal installation 1 x3P: fixe INV250 horizontal installation 1 x4P: fixe INV250 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX100...160 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x3P: fixe INV160 horizontal installation 1 x4P: fixe INV160 horizontal installation 1 x3P: fixe INV200 horizontal installation 1 x4P: fixe INV200 horizontal installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal

5 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)

5 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , bloc de raccordement dans 600 + 300 mm largearmoires + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)

5 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , bloc de raccordement dans 600 + 300 mm largecoffret + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)

5 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , bloc de raccordement dans 850 mm largearmoires (câble venant de haut ou bas de coffret)

4 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoires (câble venant de haut ou bas de coffret)

6 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largeboîtiers Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)

6 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeboîtiers Pack (câble venant de haut ou bas de coffret)

Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,33 mm haut 92 mm Plaques découpées 0,31 mm haut 42 mm Plaques découpées 0,31 mm bas 42 mm Plaques découpées 0,35 mm bas ou haut 142 mm
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,16 kg

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de raccordement 5 0,33 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,33 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm

600 mm Prisma Pack 250 bopitier Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de raccordement 6 0,35 mm

600 mm Prisma Pack 250 bopitier Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6 0,35 mm

600 mm Prisma Pack 250 bopitier Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de raccordement 6 0,35 mm

600 mm Prisma Pack 250 bopitier Pack ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 0,35 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	47,6 cm
Poids de l'emballage 1	1,154 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	22,5 cm
Largeur de l'emballage 2	32,0 cm
Longueur de l'emballage 2	50,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,192 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	70
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	98,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui


Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

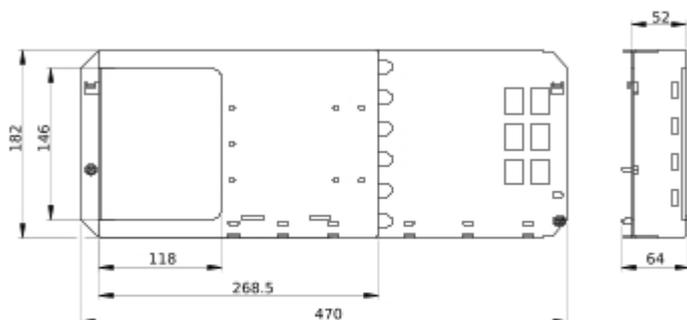

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.