

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 4M - L850-RAL9003



LVS03217

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation

Description des pôles	4 x3P : rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x4P : rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x3P : rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x4P : rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x3P : rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x4P : rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x3P : rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x4P : rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x3P : rail modulaire support: INS63 vertical installation 4 x4P : rail modulaire support: INS63 vertical installation
-----------------------	--

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

<b>Hauteur</b>	200 mm
<b>Largeur</b>	850 mm
<b>Poids du produit</b>	1,22 kg
<b>Quantité du lot</b>	Lot de 1
<b>Unité fonctionnelle</b>	850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4 850 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4

## Environnement

<b>Degré de protection IP</b>	IP30
-------------------------------	------

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	20 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	75 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	1,222 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	6
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	10,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	22 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	76 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	7,743 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	192
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	85 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	259,5 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Teneur en halogène

Pièces en plastique sans halogène

sans PVC

Oui

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

No

Technical Illustration

## Dimensions

---

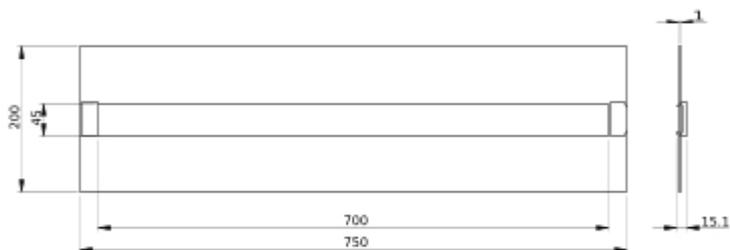

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.