

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Coffret 6 rangées - 24M - Pack 250 - IP30

LVS08068

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Nom du produit	PrismaSeT Pack 250
Type de produit ou équipement	Boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Boîtier modulaire livré sous forme de kit Armoire métallique Armoire intérieure
Description du coffret/armoire	Coffret - largeur 600 mm
Équipement fournis	1 xcoffret 2 xkit de mise à la terre 6 xplaque avant 6 xrail modulaire
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Modulaire Zone 6M libre à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	24
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2 CEI 62208
Certifications du produit	ASTA EAC

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière conforme à IEC 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C conforme à IEC 61439-2
Courant de court-circuit	50 kA
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforme à IEC 61439-1
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à IEC 61439-1
Classe d'isolation électrique	Classe I
Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	595 mm
Hauteur	1230 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	24 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30 avec plastron IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43
Tenue aux chocs IK	IK07 avec plastron IK08 avec porte transparente IK10 avec porte pleine
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm
Largeur de l'emballage 1	65,5 cm
Longueur de l'emballage 1	129,0 cm
Poids de l'emballage 1	26,4 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	90,0 cm
Largeur de l'emballage 2	131,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	287,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

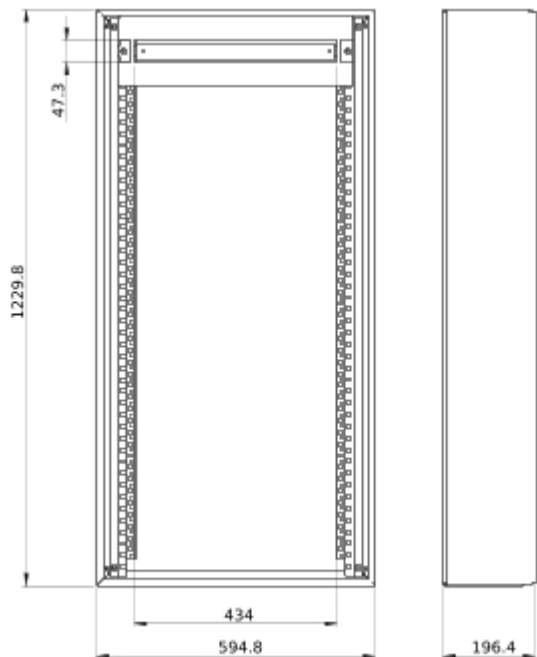

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.