

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 27M - RAL9003

LVS08109

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit Armoire métallique Armoire intérieure
Description du coffret/armoire	Coffret - largeur 600 mm
Composition du kit	montants plaque arrière 2 panneau latéral plaque supérieure plaque inférieure
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2 CEI 62208
Certifications du produit	ASTA EAC

Complémentaires

[U _i] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière conforme à IEC 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C conforme à IEC 61439-2
Courant de court-circuit	50 kA
[I _{cw}] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforme à IEC 61439-1
[I _{pk}] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à IEC 61439-1
Classe d'isolation électrique	Classe I
Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	595 mm
Hauteur	1380 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	21,34 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30 avec plastron IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43
Tenue aux chocs IK	IK07 avec plastron IK08 avec porte transparente IK10 avec porte pleine
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	65,500 cm
Longueur de l'emballage 1	144,000 cm
Poids de l'emballage 1	21,907 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	95,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
Poids de l'emballage 2	370,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

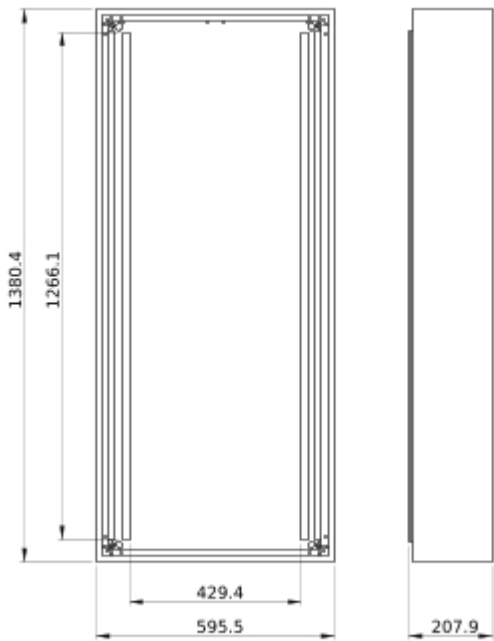

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.