


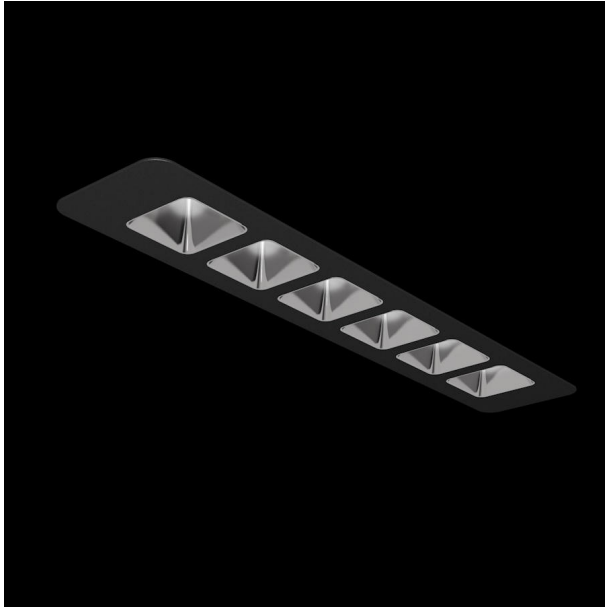

Mirefa Mirefa-EDL



MIREFA-EDL-1X6 NDFSW840MRG0250

Downlight encastré linéaire à diffusion lumineuse directe. Luminaire en tôle d'acier, couleur blanc (...FWS...) ou noir (...FSW...), thermolaqué. Montage simple par pinces à ressort. Le découplage de la lumière des rangées de LED-Mid-Power s'effectue via des mini-réflecteurs carrés, métallisés sous vide en poli brillant pour un confort visuel maximal. Répartition lumineuse extensive.

Ballast dans le boîtier extérieur.

Indice de protection IP20, classe de protection I

Lampes	Driver:	Coloris	Code art.
1xLED-M 18 W	commutable	noir	SPG0320219AQ
Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Efficacité [lm/W]	Durée de vie nominale-LED L80B50 25° C [h]
2400	21	114	840
			50.000

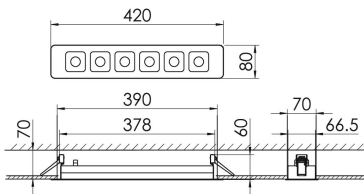

Dimens. [mm]									Poids [kg]	Données photométriques		
L	L1	B	B1	H	H4	HE	BE*	LE*		UGR long	UGR trans	Rendement
420	200	80	75	60	32	70	70	390	1,2	18.6	18.6	100.0 %