



GAMME LUCIPANEL

+ PRODUIT

- Jusqu'à 128 lm/W
- UGR < 19
- IP 44 et IK10



UN Puits de lumière dans votre espace !

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre.

UN INVESTISSEMENT DURABLE

Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 128 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C).
Luminaire robuste avec une résistance aux chocs IK10.

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière.
10mm d'épaisseur.
Installation en encastré (recouvrable d'isolant), en saillie ou en suspension.


APPLICATIONS

Bureaux, santé, locaux scolaires, ...




Intrion, Huizingen (Belgique)

LUCIPANEL.FR 25W - 600x600mm

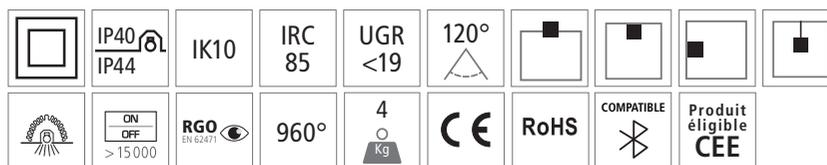

Panel URG<19 avec diffuseur polycarbonate assurant une diffusion de la lumière sur 120° sans ombre. Excellente homogénéité de la lumière : ellipse de MacAdam < 3 SDCM. Jusqu'à 128 lm/W en version standard et en DALI. IP44 par le dessous. 80 000h de durée de vie L80B30.

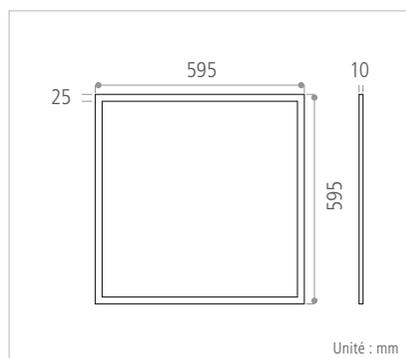

Unité : mm

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	INCLUS : Standard (marque KRS - France), Dimmable 1-10V ou DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	132 LED Samsung
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1165 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C



Cadre identique à la LuciPanel Evo pour vos continuités de chantier



Driver pré-câblé et filin de sécurité pré-monté

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
STD 3000K	3050 lm	25,4 W	120 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	LFRW25W066.ST	148€
STD 4000K	3200 lm		125 lm/W	4000 K			LFRN25W066.ST	
STD 6000K	3250 lm		128 lm/W	6000 K			LFRC25W066.ST	
1-10V 3000K	3050 lm		1-10V	120 lm/W		3000 K	LFRW25W066.DM	188€
1-10V 4000K	3200 lm			125 lm/W		4000 K	LFRN25W066.DM	
1-10V 6000K	3250 lm			128 lm/W		6000 K	LFRC25W066.DM	
DALI 3000K	3050 lm		DALI/Push	120 lm/W		3000 K	LFRW25W066.DA	188€
DALI 4000K	3200 lm			125 lm/W		4000 K	LFRN25W066.DA	
DALI 6000K	3250 lm			128 lm/W		6000 K	LFRC25W066.DA	

Accessoires (vendus séparément) | Cadre déporté TROF60X60 - Cadre staff CBAL60X60V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Cadre double IP65 CIP656060 - Filins de suspension x2 F2T632



Également disponible : LuciPanel LiFi P.24 / LuciPanel Cronos P.28