



+ PRODUIT

- Excellent rapport performance/prix
- IP 44 et diffuseur micro-prismatique
- Température de couleur sélectionnable par simple switch



MyLUM[®]
ESSENTIAL LED LIGHTING

GAMME MYLUM DMS

POLYVALENT

Large gamme d'encastrement du diamètre 90 à 200 mm et de 850 à 2800 lm : une seule esthétique pour des lieux d'installation très différents.

STOCKS OPTIMISÉS

Température de couleur sélectionnable par simple switch (3000, 4000 ou 6000K).

OPTIQUE CONFORTABLE

Confort visuel assuré par le diffuseur micro-prismatique.


APPLICATIONS

Bureaux, écoles, circulation, sanitaires ...




Stamicarbon, Sittard (Pays-Bas)

MYLUM DMS - 10W, 14W, 20W & 30W

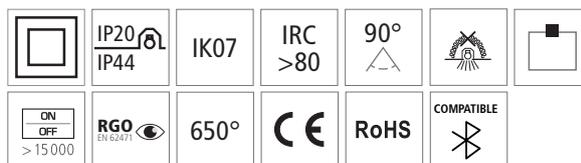

Le MYLUM DMS est une gamme de downlights de différents diamètres et différentes puissances, pour vos besoins basiques d'éclairage. Une même référence émet 3 couleurs de lumière, sélectionnables sur le switch à l'arrière du produit. Performant et confortable avec son diffuseur basse luminance micro-structuré, le MYLUM DMS est IP44 et IK07 pour s'intégrer dans les espaces sanitaires et les vestiaires. Enfin, son alimentation séparée peut être Standard ou DALI.

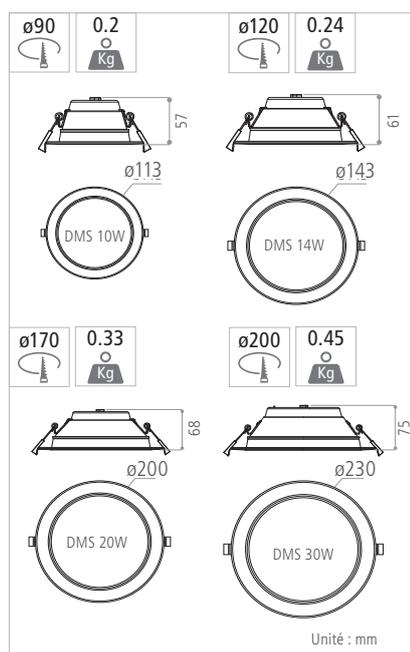

Matériaux / composants	Corps en aluminium avec peinture blanche - Diffuseur optique en PC transparent et film micro-structuré
Caractéristiques	Couleur de LED sélectionnable sur le produit avec un switch : 3000K, 4000K ou 6000K
Driver	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED SMD 3000K / 4000K / 6000K
Ellipse de MacAdam	< 5 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C



Diffuseur micro-structuré



Couleur de LED sélectionnable

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
10 W ø113	850 lm*	10 W	85 lm/W	Sélectionnable sur le produit : 3000 K, 4000 K ou 6000 K	Standard	MYDMS10W	33€
14 W ø143	1190 lm*	14 W				MYDMS14W	40€
20 W ø200	1720 lm*	20 W	86 lm/W			MYDMS20W	46€
30 W ø230	2820 lm*	30 W	94 lm/W			MYDMS30W	59€

* Flux 4000 K

Driver DALI sur demande : OTIDALI25W-350 pour les versions 10W et 14W - OTIDALI25W-700 pour la version 20W - OTIDALI35W-700 pour la version 30W