

Plâtre de Paris à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg)



Caractéristiques

Type de conditionnement : **Seau**

Couleur : **Blanc**


Utilisation : **Intérieur**

Poids (kg) : **5**

Code fournisseur article : **1215**

Avantages

- Granulométrie fine.
- Le temps de prise convient pour le scellement et le rebouchage.

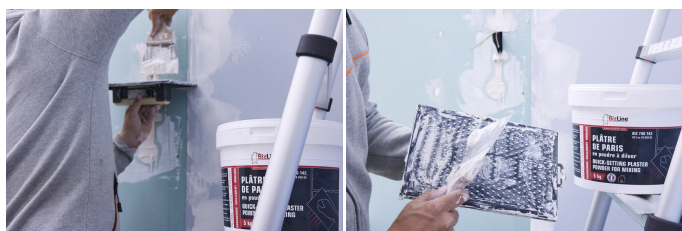

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Plâtre naturel en poudre à diluer qui permet de reboucher, sceller, faire des moulages et décors en relief.

■ Détails techniques

Consommation : 0.8 kg/m²/mm d'épaisseur.

pH : 7.

Température d'application (°C) : +8 à +35.

Temps de prise (min) : 30.

Temps de séchage complet à 20°C et 50 % d'humidité (h) : 3 pour 10 mm.

Taux de gâchage : 2.5 à 3 l d'eau pour 5 kg.

■ Conseils

Humidifier le support avant application.

Mélanger avec plus ou moins d'eau afin d'obtenir la texture souhaitée.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

Adhère sur les supports tels que plâtre, agglos, béton, ciment taloché, etc.

■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Appliquer sur le support avec l'accessoire adéquat.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Seau

Hauteur (cm) : 20,5
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 5
Poids brut (kg) : 5,212



3 701395 127064

Surconditionnement 1



x 72

Palette

Hauteur (cm) : 73
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 360
Poids brut (kg) : 393,6



3 701395 127842