


Fiche technique

Prise de sol UDHOME2 avec évidement dans le revêtement de sol, équipement libre, acier inox
Réf. 7368340

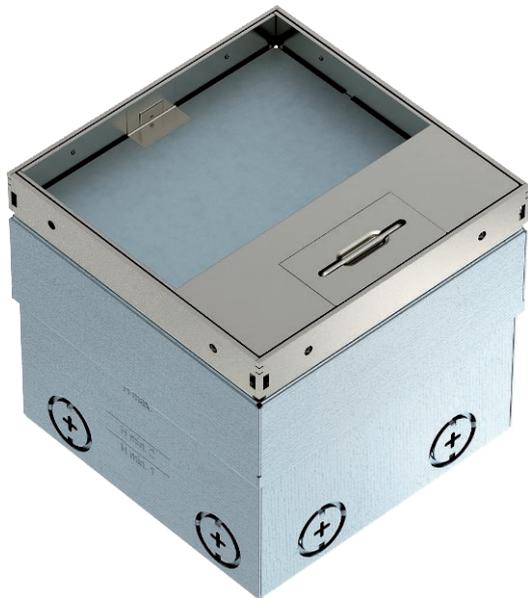

Boîtier de sol carré complet pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion prédécoupées pour tubes (M20/M25). Partie supérieure réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d'encastrement minimale est de 110 mm, la plage de réglage + 25 mm.

Cadre et couvercle en acier inoxydable non masqués dans le revêtement de sol. Jusqu'à deux prises femelles de données modulables peuvent être montées avec des supports informatiques en option.





A2 Acier inoxydable

Données de base

N° d'article	7368340
Type	UDHOME2 GV15
Dimension	140x140x110
Matériau	Acier inoxydable A2
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	230,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

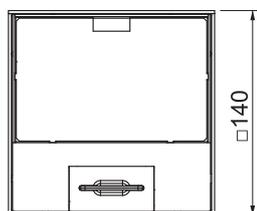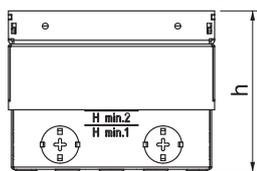

Longueur	140,00 mm
Largeur	140,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Dimension h	110,00 mm
Nombre d'appareillages montables	2,00
Épaisseur du revêtement de sol	15,00 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	<input type="checkbox"/>
Entretien du sol	sécher
Exécution	carré
Possibilité d'installation du joint	<input type="checkbox"/>
Domaine d'application en utilisation	6.101.1 Entretien du sol à sec

Fiche technique

Prise de sol UDHOME2 avec évidement dans le revêtement de sol, équipement libre, acier inox
Réf. 7368340



Caractéristiques techniques

Domaine d'application hors utilisation	6.101.1 Entretien du sol à sec
hauteur du plancher	110-135 mm
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	<input type="checkbox"/>
Convient pour nettoyage à l'eau	<input type="checkbox"/>
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	<input type="checkbox"/>
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	<input type="checkbox"/>
convient pour montage dans des faux-planchers	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour montage dans plancher technique	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2
Norme	EN 50085-2-2
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Modèle de cadre	Bord profilé affleurant avec revêtement de sol
Modèle pour charges lourdes	<input type="checkbox"/>
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Homologations	NF
Charge verticale, petite surface	6.102.7 (jusqu'à 3 000 N)