

Produit

P33A225-9005C1840H3B
pure3 luminaire en saillie noir 2259x70

Général

LED HO 4000K 56W 6628lm DALI
Emboutis inclus

Source

LED HO
EEC A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR < 19

Dimension

LxIxH : 2259x70x100mm
Découpe pour version encastrée LxIxH:
2264x75x115mm

Surface/couleur

noir RAL9005, structure fine mate
Profilé aluminium

Optique

Grille de défilement brillante

Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

7,5 kg

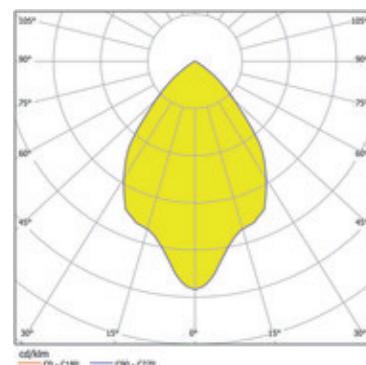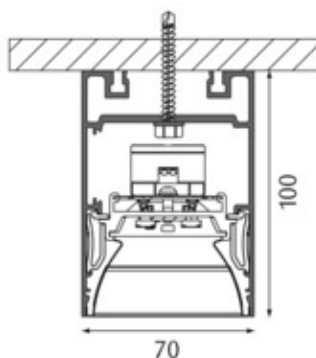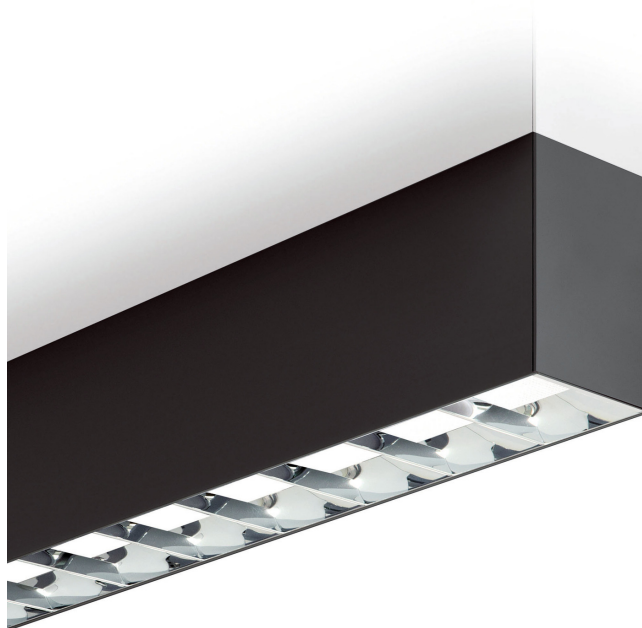

Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement (vendu séparément) ou d'un kit d'encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 118 lm par W et un flux lumineux sortant de 6628 lm pour 56 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur DALI inclus. Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d'urgence. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 2, Dimensions LxIxH : 2259x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxIxH: 2264x75x115 mm, Poids : 7,5 kg