

Produit

P33A141-9016C1840H3B
pure3 luminaire en saillie blanc 1414x70

Général

LED HO 4000K 34W 4185lm DALI
Embouts inclus

Source

LED HO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR < 19
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité <= 1500 cd/m²

Dimension

LxlxH : 1414x70x100mm
Découpe LxlxH : 1419x75x115mm

Surface/couleur

blanc RAL9016, structure fine mate
Matériau : Profilé aluminium

Optique

Grille de défilement brillante

Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

4,7 kg

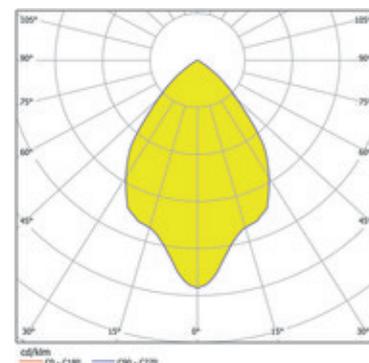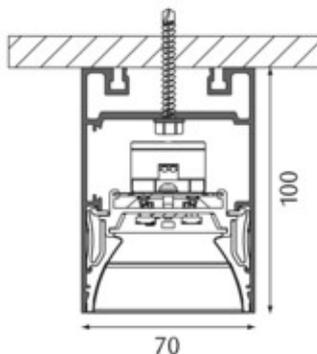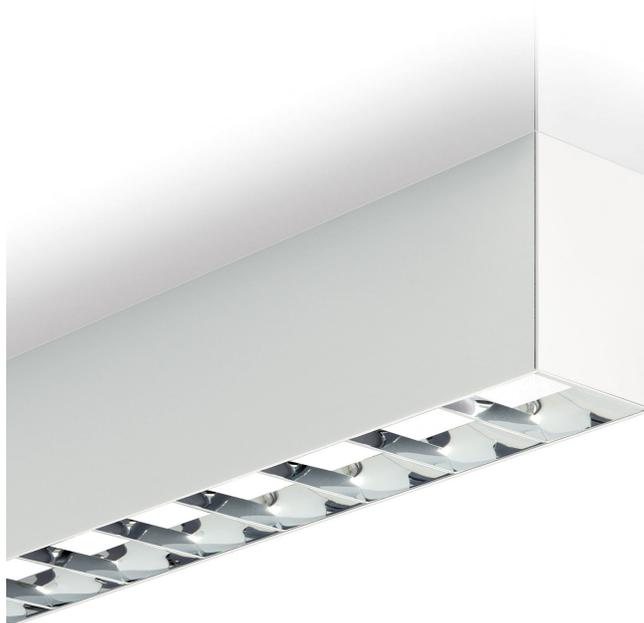

Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement (vendu séparément) ou d'un kit d'encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 122 lm par W et un flux lumineux sortant de 4185 lm pour 34 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur DALI inclus. Évaluation intégrée de l'éblouissement (UGR) < 19. luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d'urgence, . Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 1, Dimensions LxlxH : 1414x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 1419x75x115 mm, Poids : 4,7 kg