


Fiche technique | Référence: 207-1431 **NOUVEAU**

Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221; sans bornes de raccordement; Taille 1; gris

www.wago.com/207-1431



Couleur: —

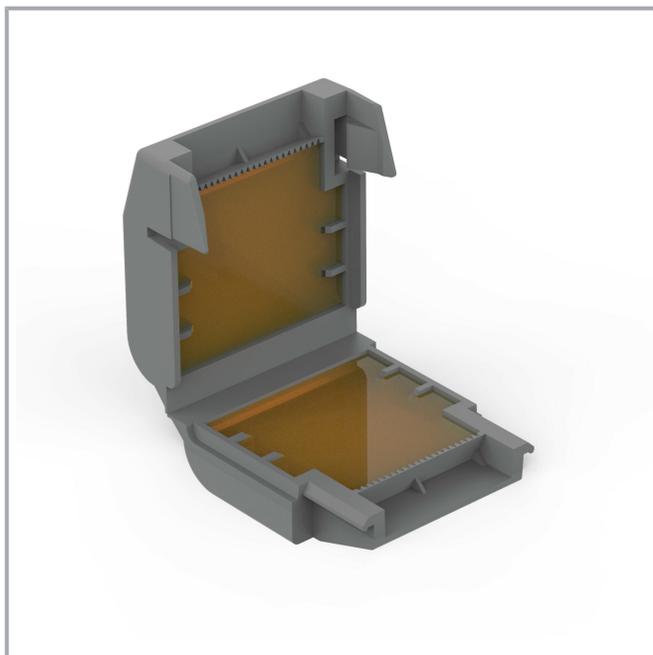

Description du produit :

Veillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées. Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Données

Données de raccordement

Type d'actionnement

Verrouillage

Données géométriques

Largeur

40,1 mm / 1.579 inch

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Hauteur	21,3 mm / 0.839 inch
Profondeur	38 mm / 1.496 inch

Données mécaniques

Type de fixation	Connexion volante
Protection class	IPx8 (2m/2h) selon 60529

Données du matériau

Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Poids	27,8g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... 85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... 40 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	48 (4)
Type d'emballage	20
Pays d'origine	IT
GTIN	4055144097368
Numéro du tarif douanier	85389099990

Autorisations / certificats

Homologations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

207-1431

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

X81 - Datei	xml 3,7 kB	Téléchargement
-------------	---------------	----------------

207-1431 doc - Datei	docx 20,9 kB	Téléchargement
-------------------------	-----------------	----------------

Description du système

System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1,2 MB	Téléchargement
---	---------------	----------------

Informations complémentaires

Technical explanations	2019 Apr 3	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	------------	---------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité


Environmental Product Compliance 207-1431 Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221; sans bornes de raccordement; Taille 1; gris	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Indications de manipulation


Installation



Gelbox öffnen.

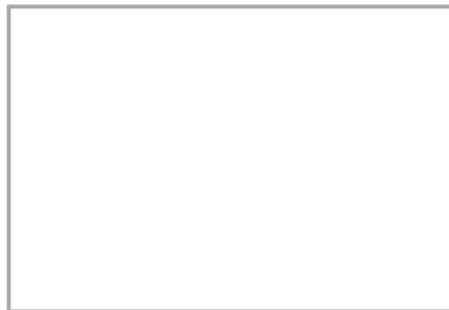


Placer la borne câblée dans la Gelbox.

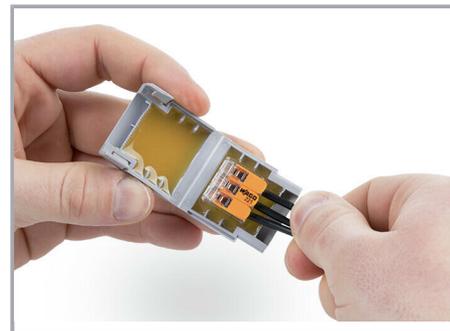


Placer la borne câblée dans la Gelbox.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

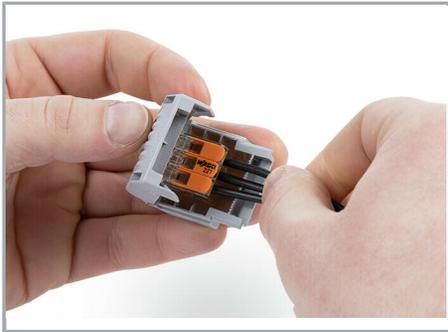

Fermez la Gelbox.

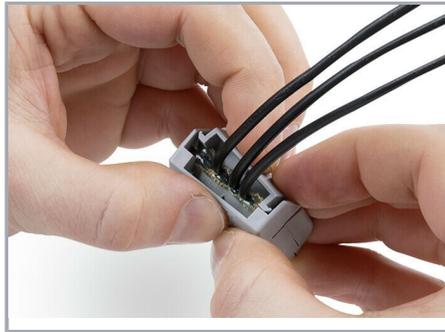


Fermez bien le loquet.




De nouveau accessible :


- Ouvrir la Gelbox.
- Supprimer le gel
- Recâbler avec de nouveaux composants




Lift the flap and pull the cover perforation forward.

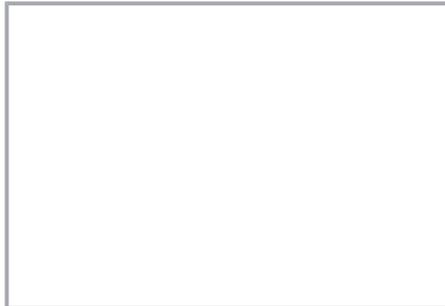


Press in the perforation on the sides.

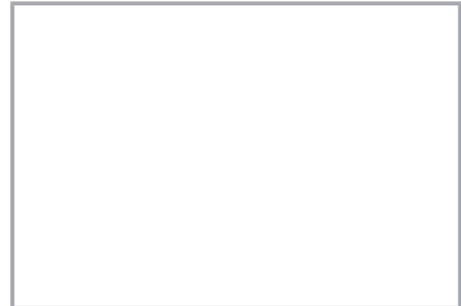

Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out

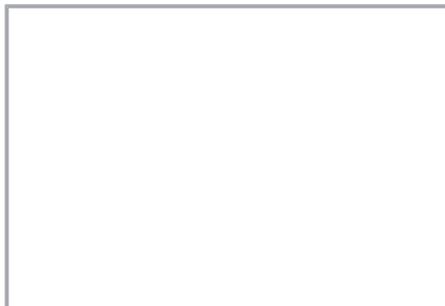

If the flap is not required, tear off from the perforation.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !