




Decken- und Wandleuchten  
4051859529774  
L 1200, B 46, H 60

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

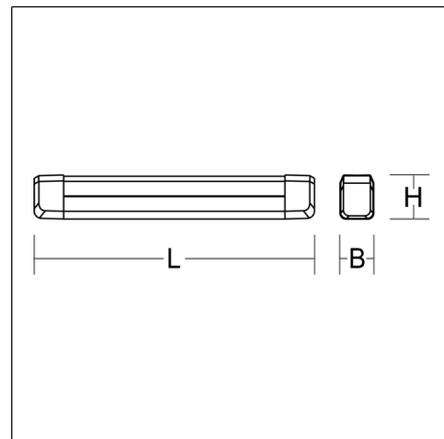

Linienleuchte mit zeitlosem und funktionellem Design. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezone, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Homogene und weiche Ausleuchtung. MultiColour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Einfache und schnelle Installation. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. 2 mittige Kabeleinführungen zum Durchschleifen der Leitung. Betriebsgerät integriert und gekapselt.

## Produktdaten

Länge L	1200 mm
Breite B	46 mm
Höhe H	60 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2100 lm 4000 K: 2200 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 19 W 4000 K: 19 W
Systemeffizienz	3000 K: 111 lm/W 4000 K: 116 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 23,6 4000 K: 23,8
Ausstrahlwinkel	down 144°/106° up 180°/180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	14
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	22.8 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 88 82 100
Schutzart	IP 40 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-30 °C bis + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC