

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 10 KG, POMPE DE VIDANGE, FAÇADE ET DESSUS INOX



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Essorage 1200 tr/mn.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- Cuve et tambour en acier inoxydable pour une durée de vie prolongée.
- Cuve suspendue avec amortisseurs industriels.
- Bandeau de commande incliné - 45°.
- Programmation électronique.
- Bac à lessive en façade 4 compartiments (pré-lavage/lavage/adjuvant-blanchiment/adoucissant).
- Vidange par pompe.
- Grand hublot Ø 400 mm.
- Chargement et déchargement facilités grâce au hublot avec ouverture 180°.
- Disponible en monnayeur jetons : 7K.
- Façade et dessus inox, côtés époxy gris.
- Alimentation 400 V (tri+N).
- Possibilité d'alimentation 230 V (mono).

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133729	CW 10 IEC-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
117163	SOC/CWD/254	Socle de réhausse noir hauteur 254 mm pour CW 10 / CD 10

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de raccordement de lessive liquide 2 /4 produits lessiviels

Import-Export des données -

Angle d'ouverture du hublot (en °) 180

Nbre de cycles préconisés 8/jour

Volume tambour (L.) 96.8

Version collectivité

Vidange PRO pompe

Diamètre tambour (mm) 540

Profondeur tambour (mm) 400

Bouton d'arrêt d'urgence non

Programmateurs QUANTUM

Chauffage électrique

Capacité 10 kg

Carrosserie façade et dessus inox, côtés époxy gris

Capacité lave-linge (kg) 1/9 - 1/10 11 - 10

PERFORMANCES

Essorage (tr/mn) 1200

Facteur G 440

Chauffage électrique (Kw) 4.8

Conso électrique par kg de linge (kWh/kg de linge) 0.27

Pression admissible (bar) 1,4 à 8,3

Consommation par cycle (kWh) 2.708

Consommation eau / cycle (l) 42

Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW) 4.8

Puissance de chauffe (Kw) 4.8

Puissance totale (W) 0.67

ÉQUIPEMENTS

Nombre de compartiments 4

DIMENSIONS ET POIDS

Ø hublot (mm) 400

Poids net (kg) 113

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 683x704x1027

Ouverture hublot LxH (mm) 400

ALIMENTATION

Arrivée eau eau froide et eau chaude

Intensité (A) 9.8

Tension (V) 400 V TRI + N

Fréquence (Hz) 50


LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 122

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 760x860x1150

SCHÉMAS TECHNIQUES

Le niveau sonore moyen du poste de travail est de 68,7 dBA.

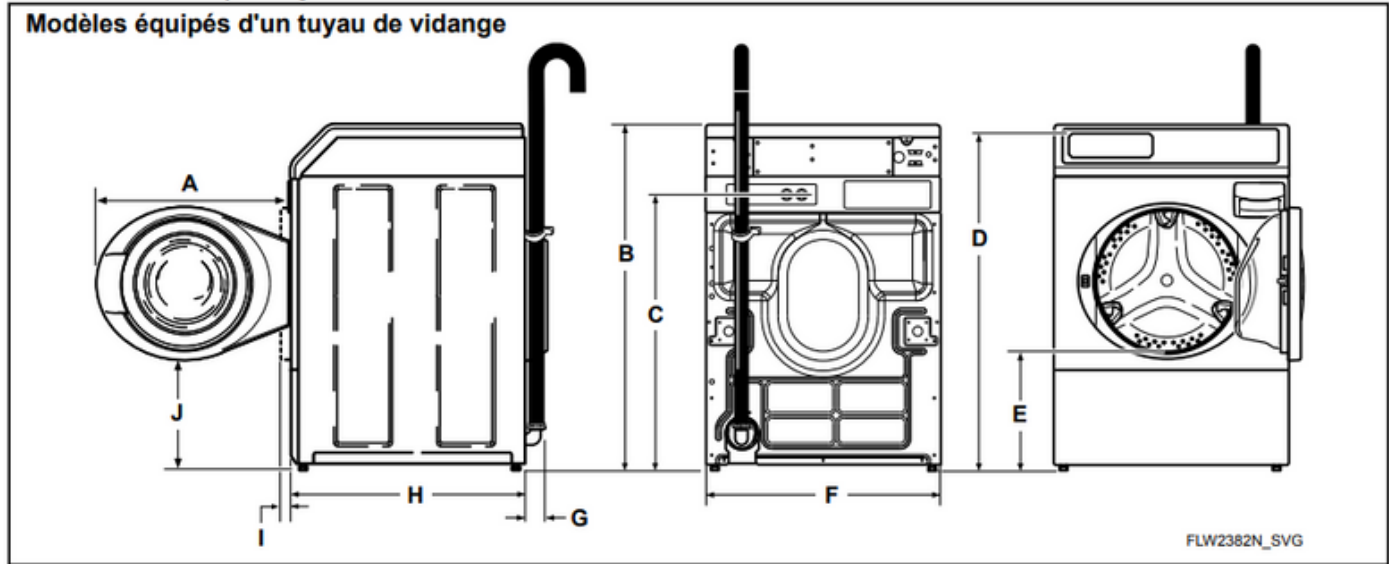

A	611 mm [24,06 po]
B	1027 mm [40,42 po]
C	813 mm [32 po.]
D	1006 mm [39,61 po]
E	371 mm [14,6 po]
F	683 mm [26,875 po]
G	52 mm [2,04 po]
H	704 mm [27,73 po]
I (avec la porte fermée)	40 mm [1,59 po.]
J	333 mm [13,1 po]