

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 7 KG



- Capacité 7 kg.
- Essorage variable jusqu'à 1500 tr/min.
- Alimentation eau froide.
- Tambour inox innovation 3D pour un résultat de lavage parfait avec éclairage LED.
- 6 programmes standards 20°/30°/40°/60°/70°/90°.
- Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc.
- Fonctions supplémentaires : express (dès 20 minutes), intensif, eau + et rinçage + (permet de réduire les allergies cutanées), eau +, température, vitesse d'essorage, arrêt cuve pleine, demi-charge, trempage, départ différé, cooldown.
- Programmes Hygiène+ : les machines Merker WS sont dotées de 5 programmes permettant de maintenir la température à 60°C pendant 30 minutes pendant la phase de lavage répondant ainsi aux recommandations de
- Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- Bac à lessive en façade 3 compartiments (pré-lavage/lavage /adoucissant).
- Vidange par pompe.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel et répondent aux exigences du décret 2012-412 sur l'obligation du double dispositif de sécurité en usage libre-service.
- Leur palier robuste et leurs amortisseurs de chocs très résistants ont été testés sur 25 000 – 30 000 cycles, soit

l'Agence Régionale de Santé. Possibilité de sélectionner rapidement et facilement des programmes dédiés. (Hygiène+ Coton, Hygiène+ Coton (avec prélavage), Hygiène+ Délicat, Hygiène+ Serpillères, Hygiène + Tambour).

- Grand Hublot Ø 340 mm avec ouverture à 180°.

l'équivalent de 20 ans de fonctionnement.

AVANTAGES PRODUITS



Les machines Merker répondent aux exigences du décret 2012-412 sur l'obligation du double dispositif de sécurité en usage libre-service.



Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133853	WS660-2

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
127807	51038	Kit de superposition pour montage en colonne du sèche-linge sur le lave-linge
130219	T278R24	Lot de 50 jetons bélier pour monnayeur lave-linge WS 660 et WS 970
130357	KIT/M.JET/WS660-970	Kit monnayeur jetons pour lave-linge WS 660 et WS 970
130423	51057	Socle tiroir blanc hauteur 320 mm pour lave-linge WS 660 et sèche-linge DS 660

DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Facteur G	614
Chauffage électrique (kW)	4.6
Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.3
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	4.6
Puissance de chauffe (Kw)	4.6 - 2.3
Essorage (tr/mn)	1500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Import-Export des données	non
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	4/jour
Volume tambour (L.)	60
Version	collectivité
Vidange PRO	pompe
Diamètre tambour (mm)	340
Profondeur tambour (mm)	328
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateur	SMART-CONTROL
Chauffage	électrique
Capacité	7 kg
Niveau sonore (dB(A))	58
Carrosserie	blanche

DIMENSIONS ET POIDS

Ø hublot (mm)	340
Poids net (kg)	92
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x660x850
Ouverture hublot LxH (mm)	335

ÉQUIPEMENTS

Nombre de compartiments	3
Garantie	3 ans ou 3000 cycles


ALIMENTATION

Arrivée eau	eau froide
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	102
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x800x980

SCHÉMAS TECHNIQUES

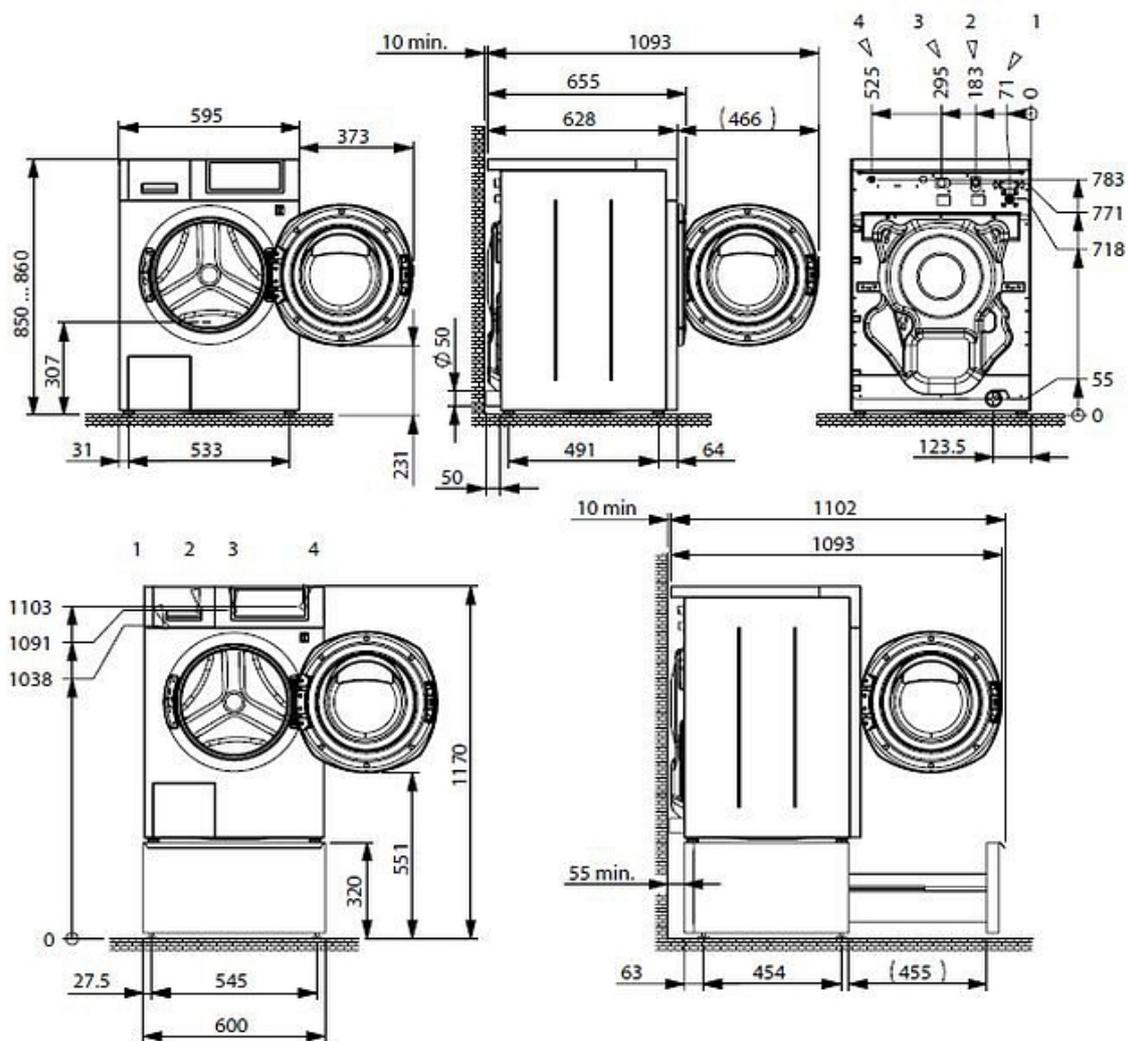

WS660

①	Evacuation de l'eau (Ø21mm) Hauteur max. de refoulement pompe: 1m Capacité de débit 22l/min
②	Eau froide adoucie (3/4")
③	Raccordement eau froide (3/4")
④	Raccordement électrique