

# PLÉNUMS UNIVERSELS PRÊTS-À-POSER

## AVANTAGES DU NEOREP



| Avantages Structurels & Fonctionnels |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologique                           | Recyclable à 100%. Neutre pour l'environnement ( absence de CFC )                                  |
| Conductivité thermique               | 0.029 W/mk                                                                                         |
| Haute Technologie                    | Réalisé en PSE InVento OPTIMA®                                                                     |
| Poids                                | Poids inférieur à 1 kg                                                                             |
| Ignifugé                             | Composé d'un géopolymère agissant comme un retardateur de flamme                                   |
| Hermétique                           | Parfaitement étanche sur le plan aéraulique                                                        |
| Conforme                             | Aux exigences de la réglementation environnementale RE 2020                                        |
| Hydrophobe                           | Prévient toute formation de condensation                                                           |
| Hydrofuge                            | Parfaitement imperméable                                                                           |
| Malléabilité                         | Facilement re-découpable - Plénum démontable                                                       |
| Accessoirisable                      | Peut être équipé de servomoteurs et de nos volets de réglage en PSE                                |
| Complet                              | Doté de sorties de Ø 250 mm réduit en Ø 200 et Ø 160 mm                                            |
| Economique                           | Rapport qualité / prix / technologie très favorable                                                |
| Volets Intégrés                      | Volets de réglage de débit d'air directement intégrés dans le plénum                               |
| Temps de Montage                     | Gain significatif de temps de montage<br>( nul besoin d'accessoires ni d'isolant supplémentaires ) |

# PLÉNUMS UNIVERSELS PRÊTS-À-POSER




## NEOREP



Plénum répartiteur 1 entrée Ø 250 - 200 et 2 sorties Ø 200 - 160 mm

Lot de volets ( livré avec le NEOREP ) composé de :

- 1 Lot de 2 Volets en PSE Ø 200
- 4 Axes de manoeuvre ( carré de 8 )
- 2 Paliers de guidage
- 2 Vis de fixation pour paliers de guidage
- 2 Chevilles nylon
- 1 Pochette de 4 Bouchons



## DIMENSIONS NEOREP

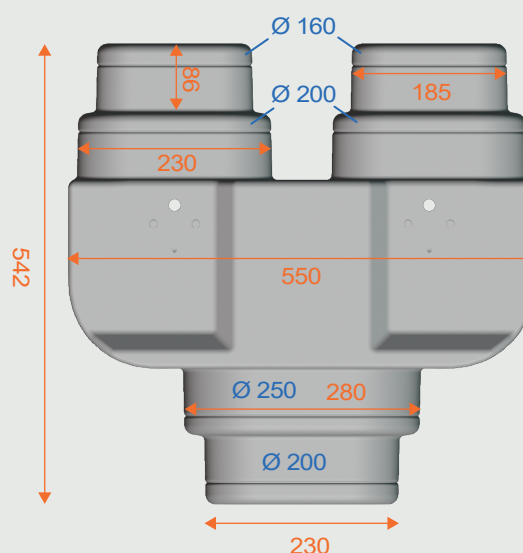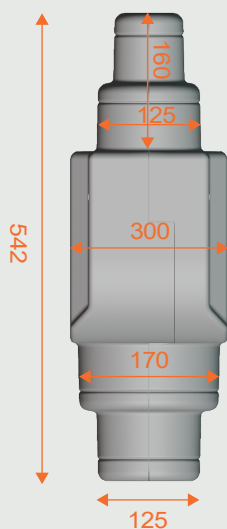

Poids : 1350 g

( en mm )

| Référence     | Nombre de Piquages   | Ø Piquages (mm)                                    |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NEOREP</b> | 1 entrée + 2 Sorties | 1 entrée Ø 250 - 200 mm & 2 sorties Ø 200 - 160 mm |



## ACCESSOIRE COMPATIBLE

Servomoteur 230 V  
Servomoteur 24 V

| Référence        | Tension (V) | Courant Alternatif (VAC) |
|------------------|-------------|--------------------------|
| <b>M 24 F-L</b>  | 24          | 24 V                     |
| <b>M 230 F-L</b> | 230         | 230 V                    |