Luminaire extérieur LED à détection

DL Vario Quattro S

anthracite
EAN 4007841 057602
Réf. 057602

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor ideal 12 x 12 m

Scalable in every direction

IP54

2 - 1000 lux

5 sec - 30 min

soft light start

4h
manual override 4h

indoor/outdoor light

Description du fonctionnement

Exactement où vous le souhaitez. Plafonnier à détection avec une détection complète et fiable sur 360°. Réglage précis de la zone de détection dans quatre directions grâce aux quatre détecteurs infrarouges réglables avec une portée comprise entre 2 et 8 m. Aucun détecteur visible gênant, le cache du luminaire étant, en même temps, la lentille du détecteur - une nouveauté mondiale brevetée ! 1000 lm pour 9,8 W. Fonction balisage (10 %). Hauteur d'installation max. : 6 m.

Luminaire extérieur LED à détection

DL Vario Quattro S

anthracite
EAN 4007841 057602
Réf. 057602

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	310 x 69 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	9,8 W
Consommation propre	0,5 W
Mise en réseau possible	Non
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux total du produit	1000 lm
Efficacité	100 lm/W
Efficacité totale du produit	102 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m^2)
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m^2)
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	-20 – 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Lieu d'installation	plafond
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841057602

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
4 skalierbare Zonen

Dessin dimensionnel

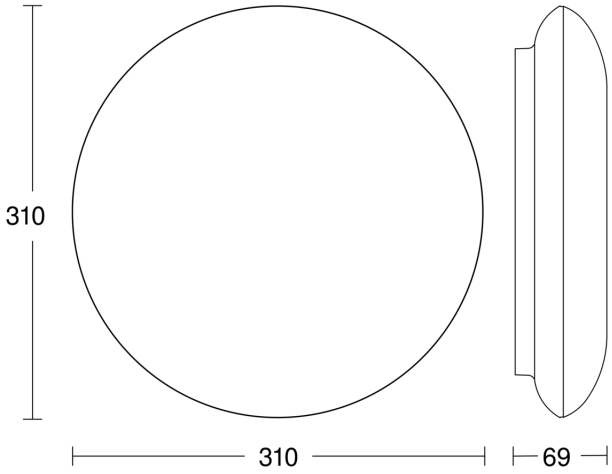

Luminaire extérieur LED à détection

DL Vario Quattro S

anthracite
EAN 4007841 057602
Réf. 057602

Schéma du circuit