

Ancrage des réseaux et branchements

Pinces d'ancrage et renvois d'angle pour sections de 16 à 35 mm²



UTILISATION

Ces produits sont utilisés pour la fixation de conducteurs isolés torsadés sur le réseau aérien basse tension. Un renvoi d'angle vient compléter la gamme.

DESCRIPTION

Le corps des pinces est en matériau synthétique renforcé de fibre de verre résistant aux UV.

Les pinces en 25 et le renvoi d'angle acceptent des sections de câble de 2 x 16 mm² à 4x25 mm². La PAS 35 accepte quant à elle des sections de câbles isolés souterrains à âme massive alu de 16 à 35 mm².

Le renvoi d'angle permet de réaliser un angle de sortie de 90 degrés maximum.

La résistance à la traction est d'environ 200 daN pour les modèles en 25, de 70 daN pour le modèle 35 (moyenne réelle autour de 250 daN) et de 280 daN pour le renvoi d'angle.

Pinces d'ancrage pour sections de 54 à 80 mm²



UTILISATION


Ces produits sont utilisés pour la fixation du réseau aérien basse tension en conducteurs isolés torsadés à neutre porteur de section 54,6 à 80 mm².

DESCRIPTION

Ces pinces existent en 2 versions, avec ou sans crochet.

Elles ont une résistance minimale à la traction de 1845 daN.

Ensembles d'ancrage

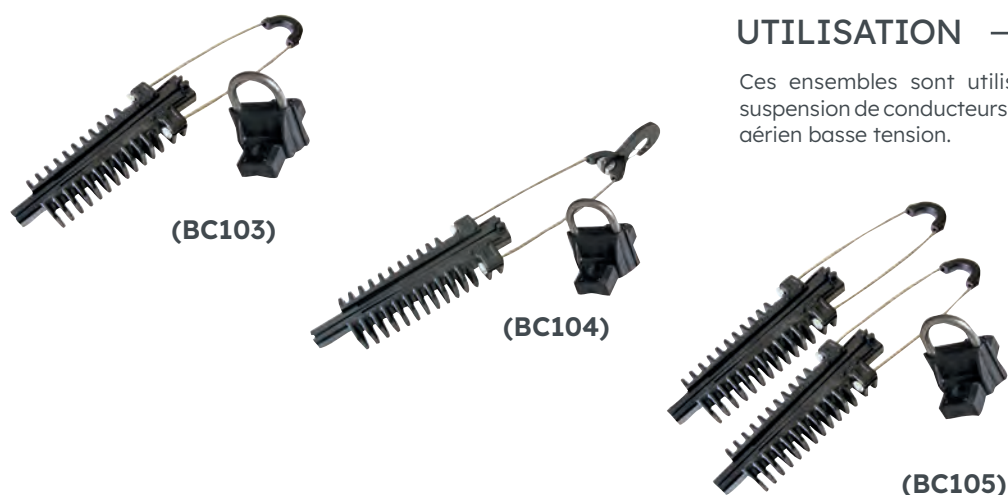

UTILISATION

Ces ensembles sont utilisés pour la fixation et la suspension de conducteurs isolés torsadés sur le réseau aérien basse tension.

DESCRIPTION

- > Ces ensembles existent en 2 versions, avec ou sans crochet. Elles ont une résistance minimale à la traction de 1845 daN.
- > Chaque ensemble est livré avec une console d'ancrage en aluminium d'une résistance de 2825 daN. La console se fixe sur le poteau à l'aide de 2 boulons M14 ou M16 ou avec du feuillard inox 20 mm.
- > Les ensembles doubles sont livrés avec 2 pinces, les autres ensembles avec 1 seule.

RÉFÉRENCES

Code	Désignation		Nomenclature Enedis	Unité de vente
Pince d'ancrage et renvois d'angle pour sections de 16 à 35 mm²		Pose à distance		
K307	Pince d'ancrage avec anse pour réseaux - PA 25	X	-	50
BR000	Pince ancrage réglable, crochet orientable PACR 25	X	68 28 504	1
BR001	Pince ancrage à crochet PA 25 pour pose à distance	✓	68 28 502	1
BR002	Pince ancrage à crochet PAD25 pour pose à distance	✓	68 28 508	1
BR003	Pince ancrage branchement aéro-souterrain PAS 35	X	68 28 657	1
BR004	Renvoi d'angle RA 25 pour changements de direction	X	68 28 030	20
Pince d'ancrage pour sections de 54 à 80 mm²				
BC101	Pince d'ancrage pour réseau aérien 1500/2000 daN		68 27 104 68 27 108	1
BC102	Pince d'ancrage à crochet rés. aér. 1500/2000 daN		68 27 106 68 27 110	1
Ensemble d'ancrage				
BC103	Ensemble d'ancrage pour rés. aér. 1500/2000 daN		68 25 030	1
BC104	Ensemble d'ancrage à crochet 1500/2000 daN		68 25 032	1
BC105	Ensemble d'ancrage double EAD 1500/2000 daN		68 25 038	1