

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite

NU360354

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Bedside lamp + USB charger
Application	Liseuse Chargeur USB
Montage de l'appareil	Affleurant
Présentation du produit	Mécanisme
Fonction interrupteur	Variateur

### Complémentaires

Fonction disponible	2 fonctions
Type d'alimentation USB	USB type A
Culot de lampe	LED intégrée
Type de lampe	LED
Type de commande	1 commutateur d'activation
Flux lumineux	100 lm
Nombre de sorties de courant	2,1 A
Mode de fixation	Clipsable
Capacité de serrage des bornes	2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide ou souple câble(s)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) GF10 FR
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Tenue aux chocs IK	IK01
Degré de protection IP	IP21
Certifications du produit	CE
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	395 mm
Profondeur d'encastrement	28 mm
Poids du produit	0,132 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Caractéristique d'environnement</b>	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant
<b>Couleur</b>	Anthracite

## Environnement

<b>Puissance nominale de la lampe</b>	2 W
<b>[Ue] tension assignée d'emploi</b>	240 V
<b>Finition de la surface</b>	Mat
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Normes</b>	EN 62471 EN/CEI 63000:2018 EN 60598-1 EN 61347-1 EN 62493 EN 62368-1 EN 55032 EN 55015 EN 50563
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-5...40 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-5...40 °C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	12,300 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	202,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	36
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	7,630 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3
Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>


### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

## Technical Illustration

### Wiring diagram

---

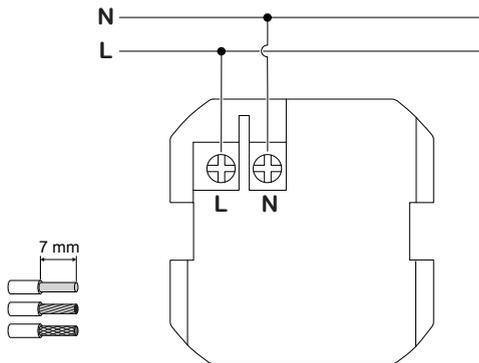

#### **⚠ ⚠ DANGER**

##### **HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Technical Benefits New Unica



Image of product / Alternate images

Alternative

---



