Fiche technique du produit

Spécifications

ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 3P - borne EverLink

C113050LS

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT nouvelle génération
Nom du produit	ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom de l'appareil	NSXm 50NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Protection, surveillance et contrôle des équipements
Description des pôles	4P
[Ith] courant thermique conventionnel	50 A à 40 °C
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-23 : 50 A CA 2 phases AC-22 : 50 A CA 2 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 2 phases
Type de réseau	CA
Aptitude au sectionnement	CA conforme à EN/CEI 60947-4-1
Catégorie d'emploi	AC-22A AC-3
Codification du pouvoir de coupure	1 x 0,2...1 x 4 mm²
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Coupure visible	Non
Mode d'installation	Fixe/débrochable
[Icw] courant assigné de tenue de courte durée	900 A pendant 1s 900 A pendant réglable 200 A pendant 20 s
[Icm] capacité nominale de fermeture de court-circuit	1,28 kA sectionneur seulement 150 kA avec coupe-circuit de protection en amont
Type de commande	Par maneton
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CA 2 phases
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

Complémentaires

Support de montage	35 mm DIN rail symmétrique Plaque arrière
pas de raccordement	27 mm
Raccordement	1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², flexible cuivre 1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide connecteur RJ45
Durée de vie mécanique	20000 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée de vie électrique	AC-22A: 20000 cycle 440 V CA 2 phases Ie/2 AC-3: 20000 cycle 440 V CA 2 phases Ie/2 AC-22A: 10000 cycle 440 V CA 2 phases Ie AC-3: 10000 cycle 440 V CA 2 phases Ie AC-22A: 10000 cycle Masterpact MTZ1 06 HA CA 2 phases Ie/2 AC-3: 6000 cycle Masterpact MTZ1 06 HA CA 2 phases Ie/2 AC-22A: 5000 cycle Masterpact MTZ1 06 HA CA 2 phases Ie AC-3: 3000 cycle Masterpact MTZ1 06 HA CA 2 phases Ie
Largeur (L)	81 mm
Hauteur (H)	137 mm
Profondeur (P)	80 mm
Poids du produit	1,06 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-4-1

Environnement

Degré de protection IP	IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	200 ms conforme à CEI 62262
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 conforme à CEI 60664-1
Température ambiante de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-50…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	21,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,19 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,104 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**88**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Teneur en métaux recyclés	**0**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme aux exemptions**
Numéro SCIP	**4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**
Teneur en halogène	**Pièces en plastique sans halogène**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**No**
DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Fiche technique du produit

C113050LS

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Illustration
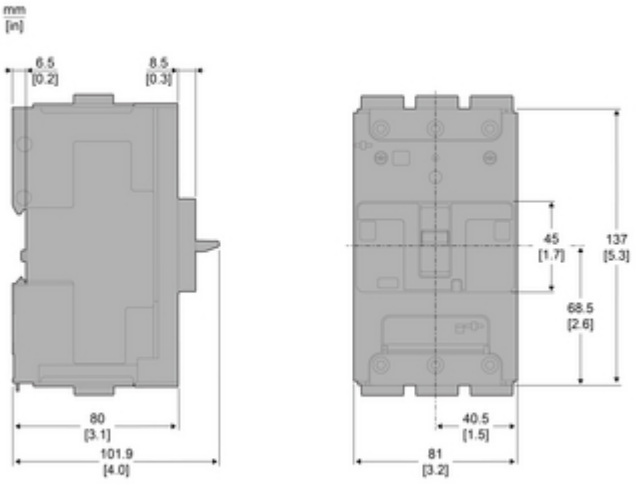
Assembly's dimensions