



PHOTOVOLTAÏQUE

Gamme de produits pour applications photovoltaïques

Catalogue 2024



MADenR
UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR

UNE MARQUE



EURASET
GROUP

www.madenr.com





2. Pour onduleurs $\leq 36\text{kW}$

Caractéristiques communes :

Parafoudre	
Type	II
Signalisation fin de vie	Oui
Tension max de service (L-N)	275 V
In/Imax	15/50 kA
Protection	Fusibles intégrés
Coffret plastique	
Humidité relative	0-95%
Température d'utilisation	-25 à +60°C
Résistance à la température	Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Degré de protection	IP65 IK09
Résistance aux UV	Haute (compatible avec un usage extérieur)
Protection contre les surintensités	
Valeur disjoncteur	À déterminer selon puissance onduleur
Courbe	C
Pouvoir de coupure	6 à 10 kA
Protection contacts indirects	
Type	AC (A pour 4 à 9 kW)
Valeur différentiel	300 mA (30 mA pour 4 à 9 kW)



Options possibles :

- ☐ Bobine Mx (à émission de courant) ou Mn (à manque de tension)
- ☐ Compteur d'énergie
- ☐ Prise
- ☐ Arrêt d'urgence en boîtier
- ☐ Enveloppe polyester



Coffret plastique matériel Noark

	4-5 kW	6-9 kW	10kW	12 kW	15-17 kW		20- 25 kW		30 kW	33-36 kW
Config onduleur	5 KVA	8 KVA	10 KVA	12 KVA	15 KVA	17 KVA	20 KVA	25 KVA	30 KVA	33-36 KVA
Disjoncteur	C10	C16	C20	C25	C32		C40		C50	C63
Autre config	-					8+8	10+10	10+15	15+15	20+10
Disjoncteur + dif autre config	-					2xC16	2xC20	C20 +C32	2xC32	C20 + C40
Inter Différentiel en tête*	25 A 30 mA type A		40 A 300 mA AC						63 A 300 mA AC	
Coffret (mm)	263x314x143 (1x12M) / 263x314x143 (1x18M) pour Mx 420x314x143 (2x12M) pour autre config / 420x314x143 (2x18M) pour autre config avec Mx									
Passage de câbles PE	2 PE M32 + PE M20 (Terre)					2 PE M40 + PE M20 (Terre) Autre config 1 PE M40 + 2 PE M32 + PE M20 (Terre)				
Raccordement en câble souple	Vers onduleur : 5G10 ; Vers réseau : 5G10 ; Terre : 16 mm²					Vers onduleur : 5G16 (5G10 autre config) ; Vers réseau : 5G16 ; Terre : 16 mm²				
Protection bobine Mx	C6 avec différentiel 30mA 4,5kA									
Codes	23300510	23300910	23301010	23301210	23301710		23302510		23303010	23303610
Codes option bobine Mx	23300514	23300914	23301014	23301214	23301714		23302514		23303014	23303614
Codes autre config	-					23301620	23302020	23302520	23303020	23303320
Codes autre config option bobine Mx	-					23301624	23302024	23302524	23303024	23303324

*Pour autre configuration inter sectionneur sans différentiel

Coffret polyester matériel Schneider

	10 kW	15-17 kW		20-25 kW		30 kW	33-36 kW
Config onduleur	10 KVA	15 KVA	17 KVA	20 KVA	25 KVA	2x17 KVA	33-36 KVA
Disjoncteur	C20	C32		C40		2xC32	C63
Inter Différentiel en tête	40 A 300 mA AC					63 A 300mA AC	
Coffret (mm)	425x325x180 (3x12M)						
Passage de câbles PE	2 PE M40 + PE M20 (Terre) Autre config 1 PE M40 + 2 PE M32 + PE M20 (Terre)						
Raccordement en câble souple	Vers onduleur : 5G16 (5G10 autre config) ; Vers réseau : 5G16 ; Terre : 16 mm² (2x6 mm² circuit bobine)						
Protection bobine	C6 avec différentiel 30 mA 4,5 kA						
Codes	23301010SP	23301710SP		23302510SP		23303020SP	23303610SP
Codes option bobine Mx	23301014SP	23301714SP		23302514SP		23303024SP	23303614SP

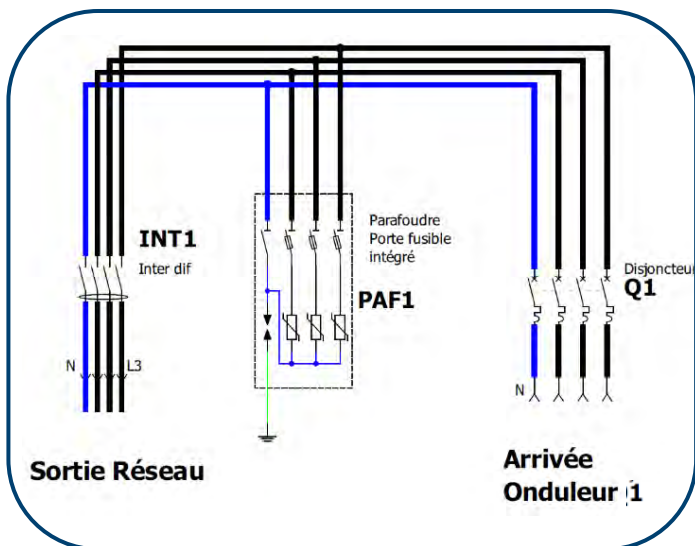


Figure 38 : Schéma de principe coffret AC TRI 1 onduleur

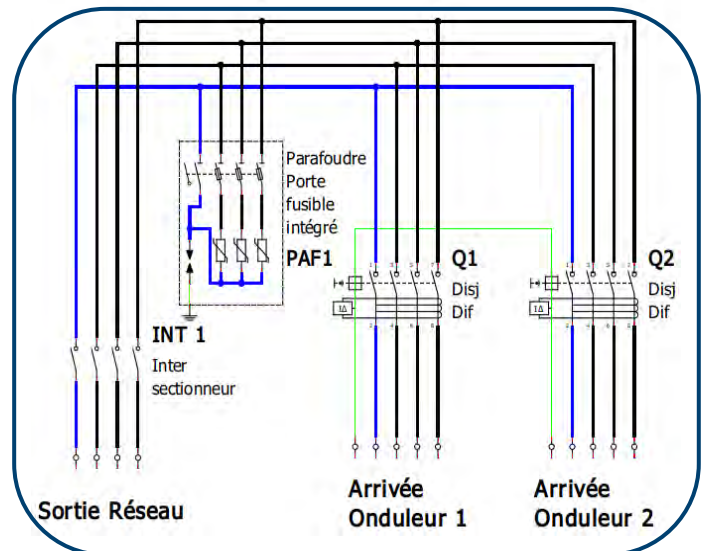


Figure 39 : Schéma de principe coffret AC TRI 2 onduleurs



Figure 40 : Coffret AC TRI 1 onduleur 10 kW réf. 23301010

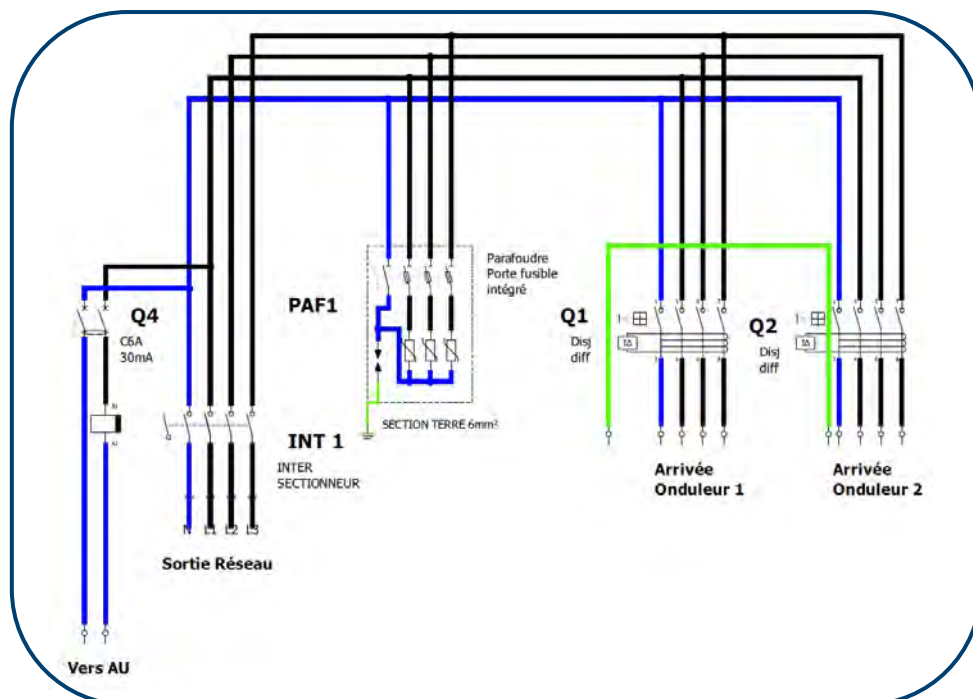


Figure 41 : Schéma de principe coffret AC TRI 2 onduleurs < 36 kW



VI. Nos domaines de compétences



Armoires
d'autoconsommation

GAMMES SunHOME & SunPRO by MADEnR



Solutions sur mesure
Tertiaire




Solutions sur mesure
Résidentiel



Matériel de protection
Résidentiel



Matériel de protection
Applications tertiaires

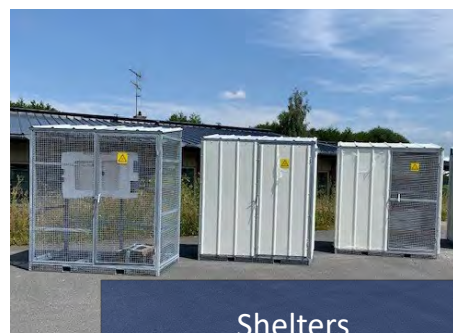


Shelters



Solutions de conversion
de l'énergie



**Siège social &
Site de production**
HONFLEUR (14)

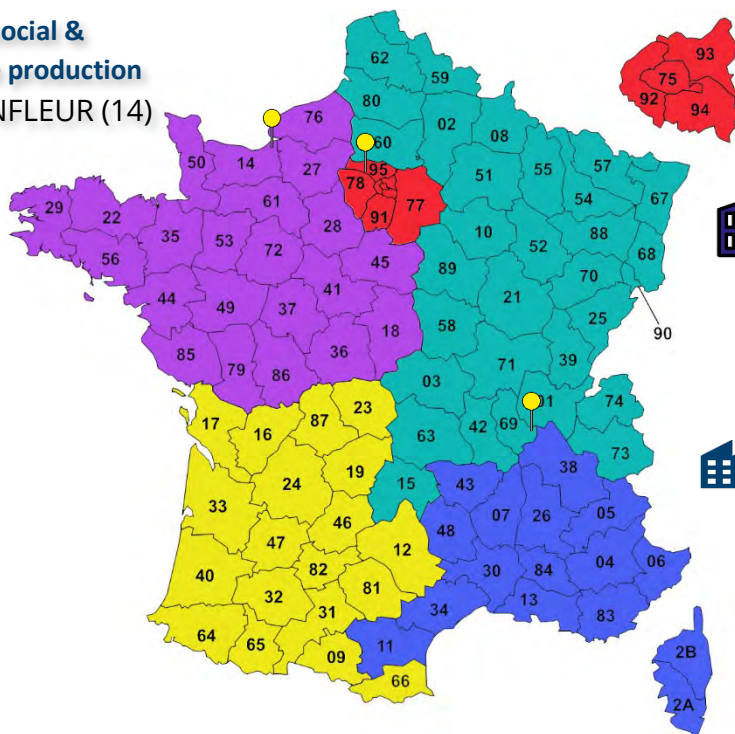

Bureaux
CERGY (95)



Site de production
PUSIGNAN (69)

Toute notre équipe se rend disponible pour répondre à vos demandes particulières. Si vous êtes intéressé par nos gammes de produits, n'hésitez pas à nous contacter.

Service technique

- Chiffrage Autoconsommation
autoconso@euraset-group.com
T : +33 (0) 1 34 30 17 26
- Chiffrage Industrie
engineering-enr@euraset-group.com
T : +33 (0) 2 58 47 04 31

Service commercial

- Secteurs Nord-Est et Île-de-France
commercial4-enr@euraset-group.com
T : +33 (0) 2 58 47 02 58
- Secteur Nord-Ouest
commercial3-enr@euraset-group.com
T : +33 (0) 2 58 47 04 36
- Secteurs Sud-Ouest, Sud-Est et Outre-Mer
commercial2-enr@euraset-group.com
T : +33 (0) 2 58 47 03 24



MADEnR SARL

20 Avenue Marcel Liabastre - 14600 HONFLEUR - FRANCE

Tél. : +33 (0) 2 31 65 59 40 - www.madenr.com



[linkedin.com/company/madenr](https://www.linkedin.com/company/madenr)